



Добавление карт на  
домофонии iFlow




### **Добавление карт доступа**

Поддерживаются карты типов Mifare Classic 1k и Classic 4k.

Доступно два способа добавления карт:


1. Через веб-интерфейс вызывной панели
2. Через ПО( IVMS-4200-GuardingVisionPC или iFlow Central)

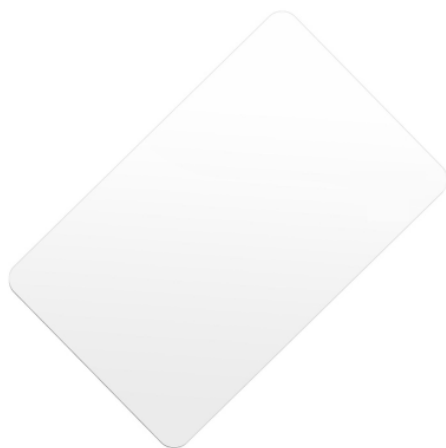




## Добавление карт доступа через веб-интерфейс


Заходим в веб-интерфейс вызывной панели, у монитора(домофона) веб-интерфейса нет.




Выбираем вкладку Пользователь, далее жмем на Добавить

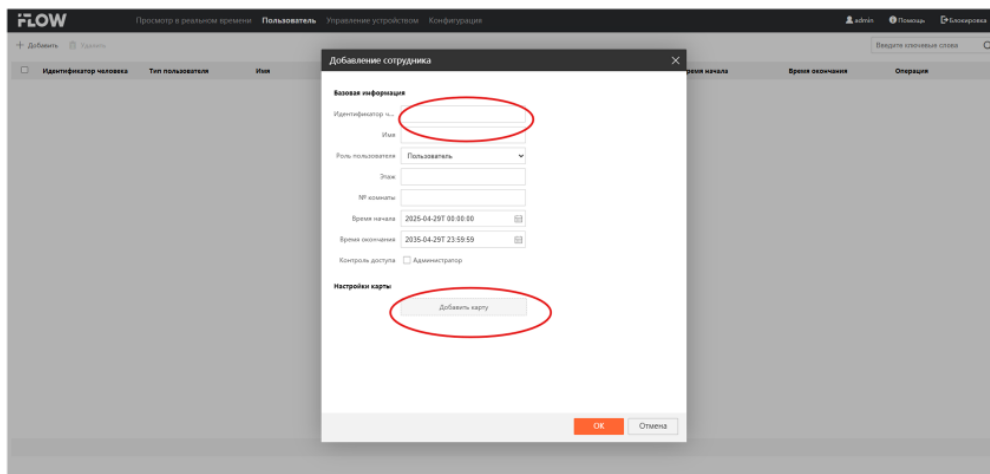

Заполняем Необходимые поля и жмем добавить карту

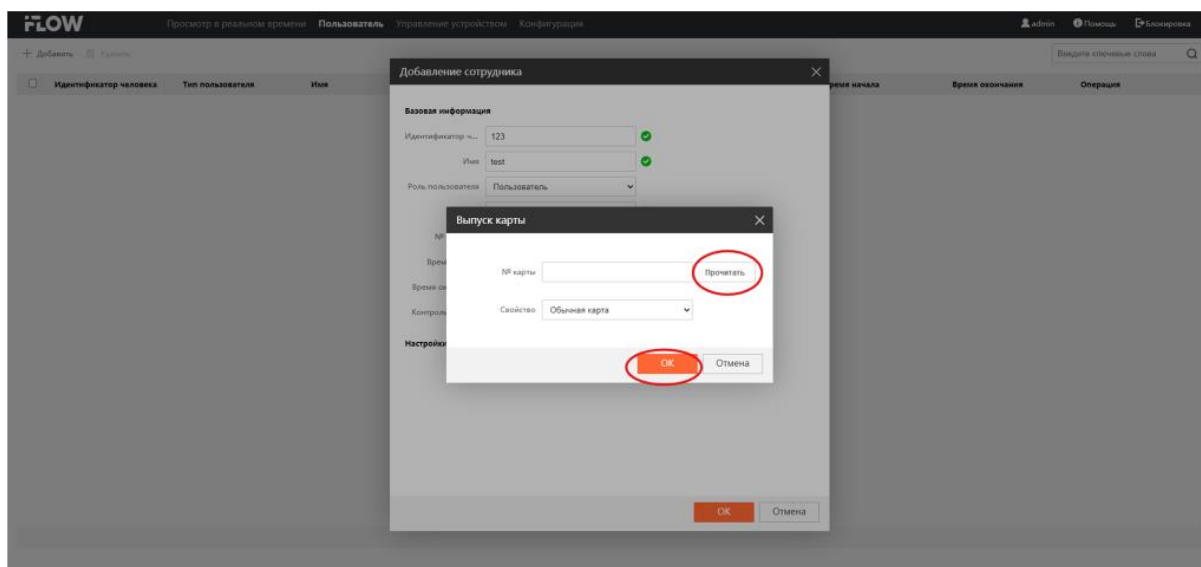

Нажимаем прочитать и прикладываем карту к вызывной панели

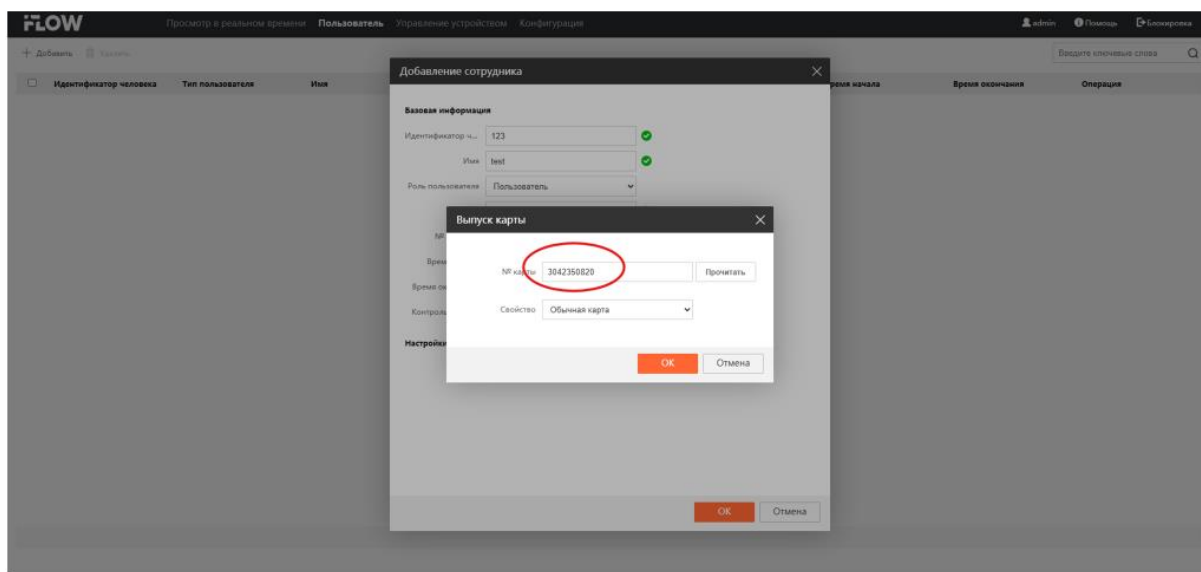


Жмем Ок. Карта добавлена к созданному пользователю.




## Добавление карт доступа через ПО iVMS-4200

Через клиент iVMS-4200 и Вызывную панель F-VI-1401


В клиенте нам требуется создать пользователя, к которому мы привяжем карту. Заходим в отмеченный на иллюстрации раздел

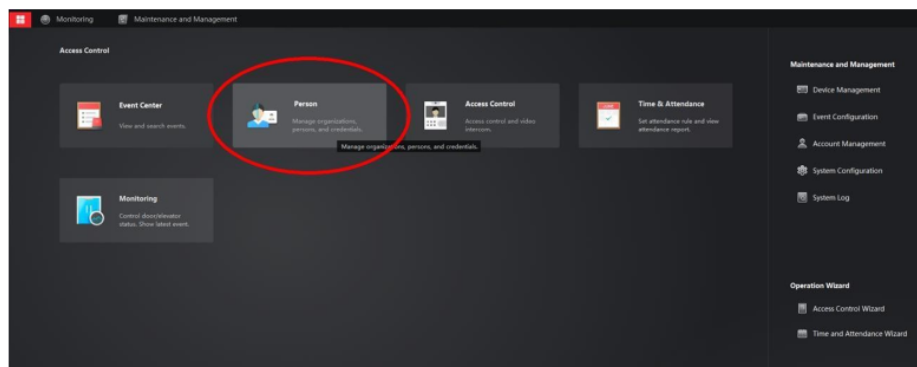

Добавляем нового пользователя, указываем имя и открываем меню добавления карт

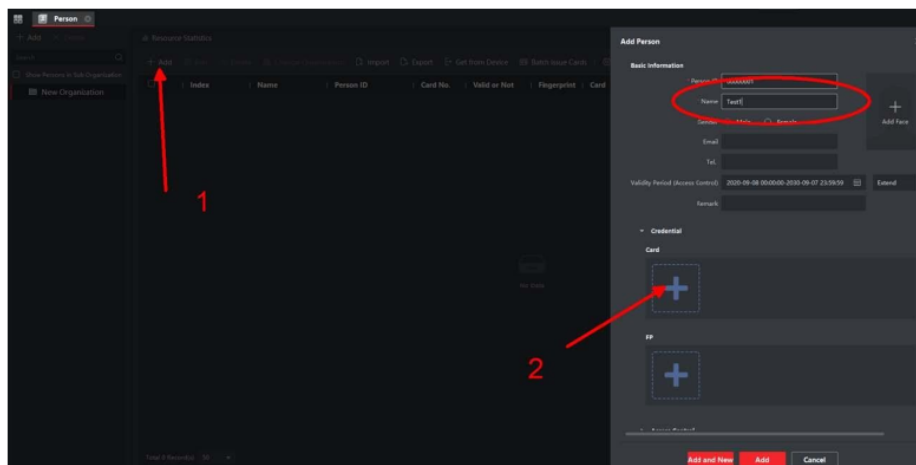

В открывшемся окне жмем на шестеренку и проверяем параметры считывателя

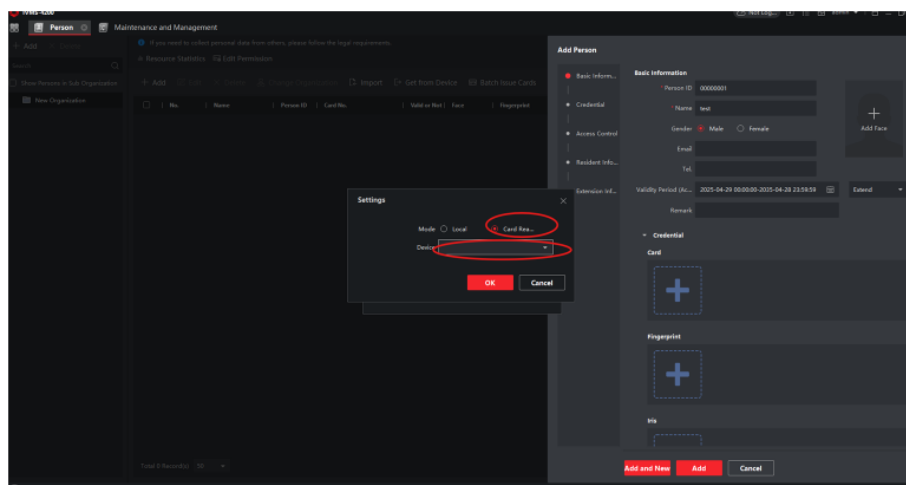

Жмем Read, подносим к вызывной панели карту. После жмем Add. Профиль пользователя с добавленной картой будет выглядеть как на иллюстрации ниже



Обращаем внимание, должен быть указан корректный период действия карты.

A screenshot of the "Add Person" form in a dark-themed application. The form is divided into sections: "Basic Information" with fields for Person ID (00000002), Name (Test2), Gender (Male selected), Email, and Tel.; "Validity Period (Access Control)" with a date range from 2020-09-08 00:00:00 to 2030-09-07 23:59:59 and an "Extend" button; and "Credential" with a "Card" section showing a sample card number 0725270278 and an "FP" (Fingerprint) section. An "Add Face" button is also present. At the bottom, there is a link to "Access Control".

В этом же окне добавления пользователя спускаемся ниже к пункту Access Control, где выбираем домофон и вводим номер комнаты пользователя.



**Add Person**

Basic Inform...  
Credential  
Access Control  
Resident Info...  
Extension Inf...

Mark as Visitor ☐  
Device Operator ☐  
Custom ☐

**Resident Information**

Bind Device: F-VI-3442


Format of Room No.  
Take room 1 as an example, the room No. should be 1 or 1-1-1-1 (Project-Building-Unit-Room No.).


Room: 1 111

**Extension Information**


Add and New Add Cancel

На этом настройка пользователя завершена, остается создать правило в рамках которого наш пользователь сможет открывать двери нужных нам вызывных панелей.


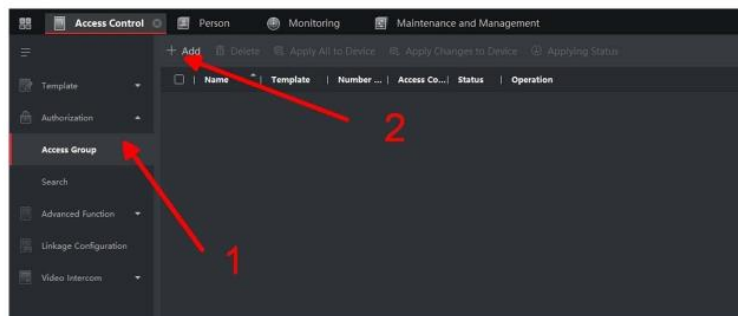


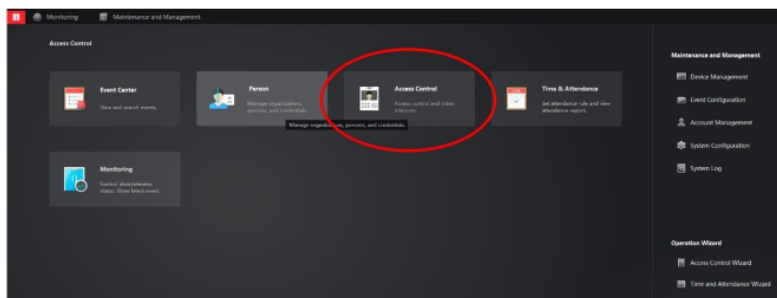

В появившемся окне мы выбираем пользователей и двери в которые эти пользователи получают доступ.

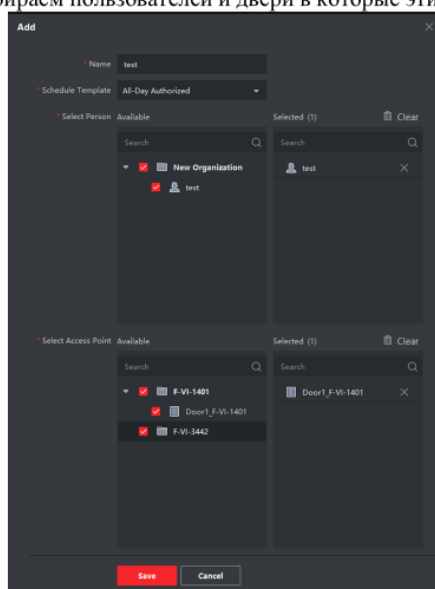

Сохраняем созданную и настроенную группу, после чего применяем изменения на устройствах.

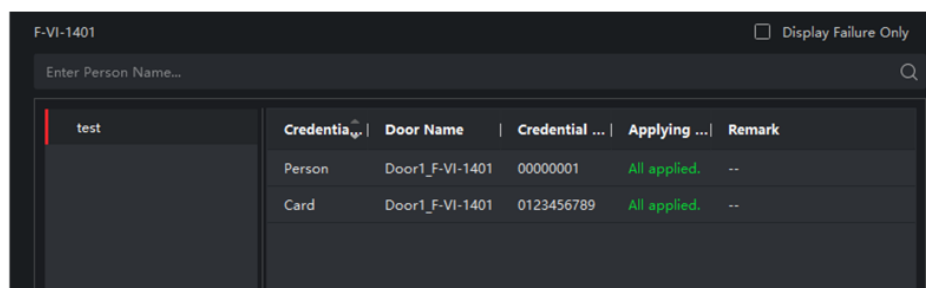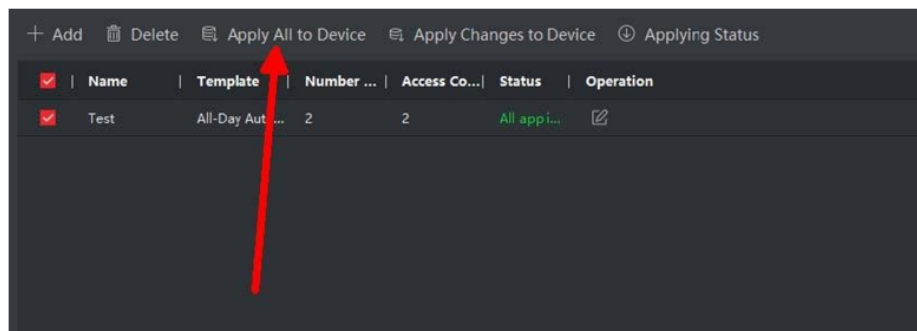

С уважением, команда технической поддержки iFlow