





Включение отображения камер на втором экране
регистратора через VGA

Инструкция по настройке отображения камер на втором экране регистратора через VGA

Данная инструкция предназначена для настройки отображения видеоизображений с камер видеонаблюдения на двух экранах в случае, если видеорегистратор оснащен только VGA и HDMI выходами.

- Подключите видеорегистратор к двум мониторам с использованием VGA и HDMI интерфейсов.
- Включите видеорегистратор.
- Если камеры уже подключены, перейдите в интерфейс видеорегистратора, выберите меню и найдите раздел конфигурации.

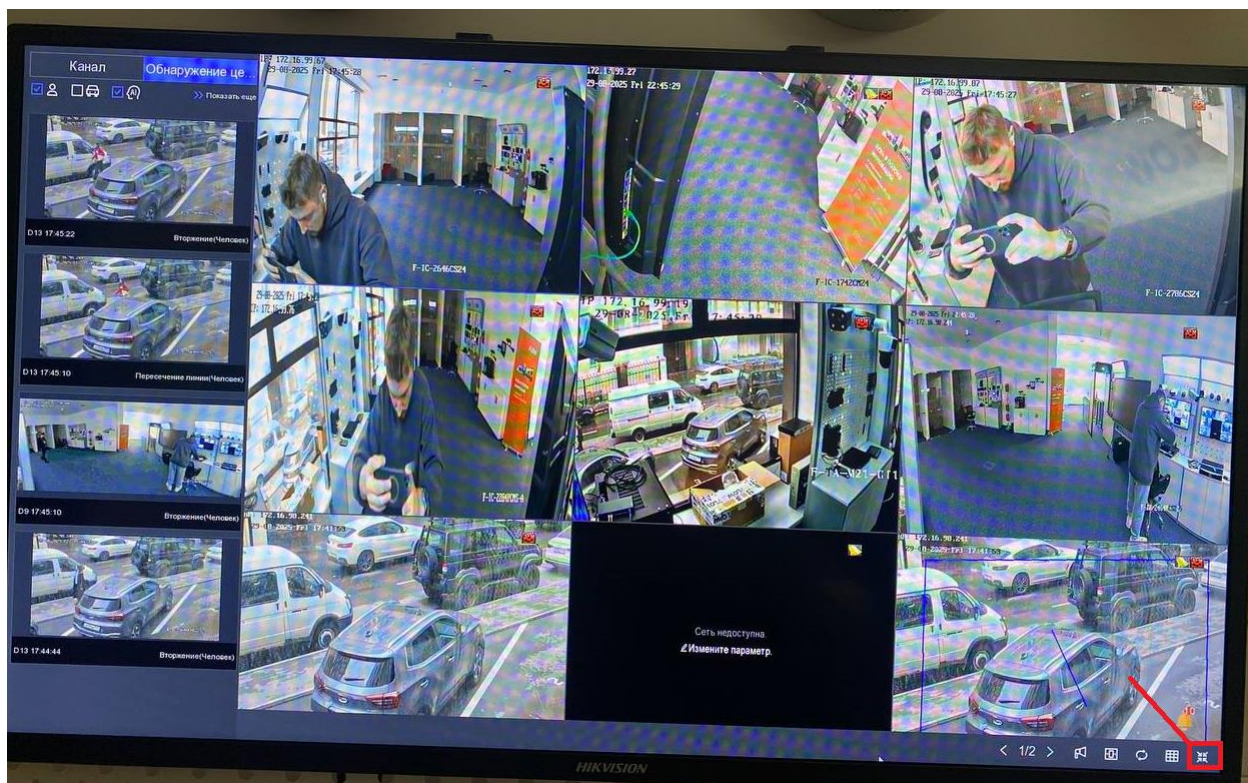

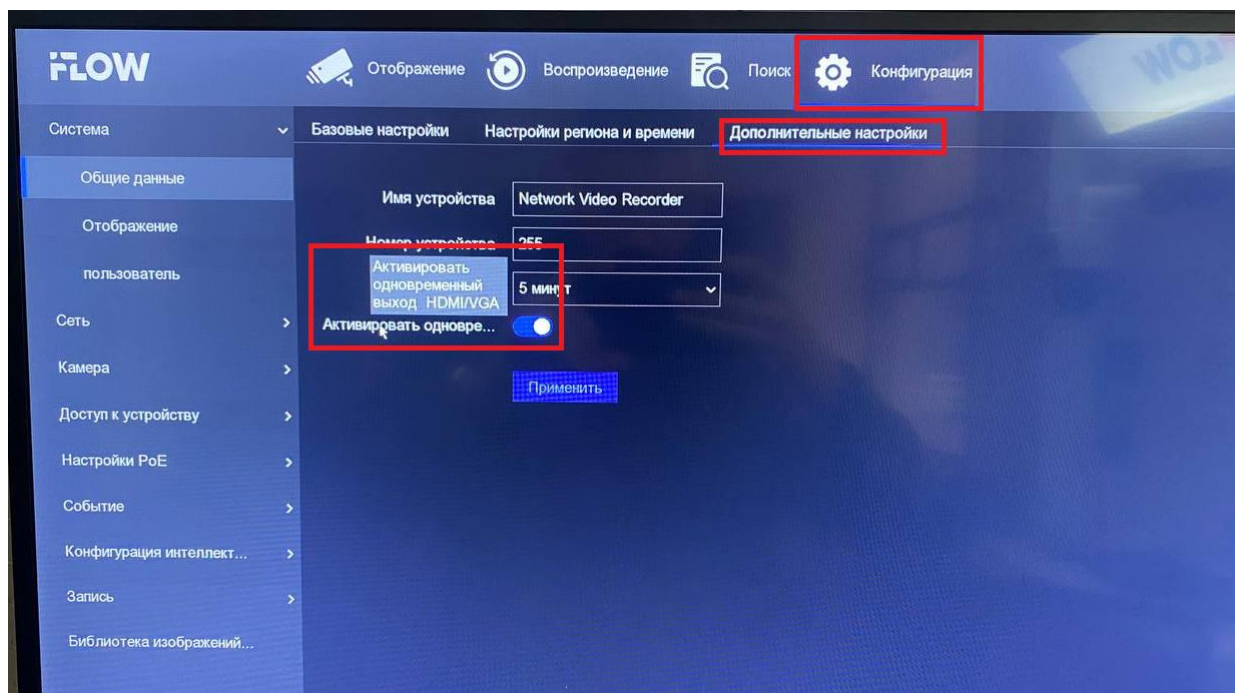

- Откройте раздел "Система", затем "Общие данные" и перейдите к "Дополнительным настройкам".
- Отключите функцию одновременного вывода изображения на HDMI и VGA.
- Регистратор перезагрузиться.



- При включении регистратора после перезагрузки экран, который будет подключен по VGA, зафиксируется и будет показывать изображение с тех камер, которые будут закреплены на первой странице, при этом с экрана, который подключен по HDMI, можно осуществлять управление и переключать страницы с отображением камер.

