




Настройка многоабонентской домофонии через Hik-Connect Team Mode

Подготовка к работе

Для начала вам потребуется:


1. Включить доступ к службе Hik-Connect/Guarding Vision вызывной панели в веб-интерфейсе вызывной панели, SADP или iVMS-4200.
2. Зарегистрировать аккаунт в Hik-Connect на сайте www.hik-connect.ru.com для дальнейшего использования его как административный аккаунт.
3. Залогиниться в зарегистрированный аккаунт и создать команду. Это нужно для работы в режиме команды (Team Mode):

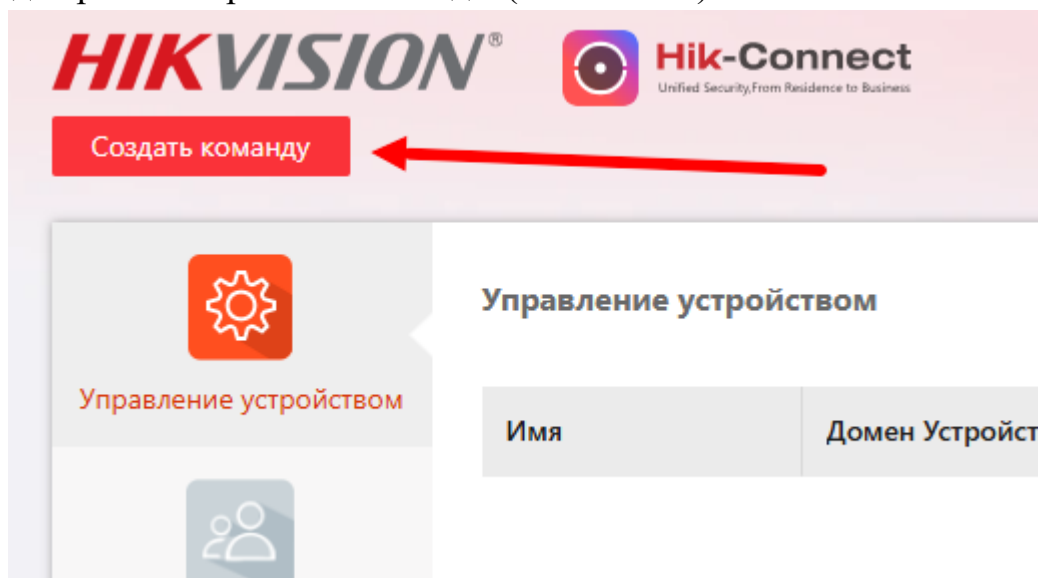


Добавление вызывной панели в Hik-Connect Team Mode

Чтобы добавить вызывную панель в Hik-Connect Team Mode:

1. Нажать на кнопку «Добавить» в разделе «Устройство»:

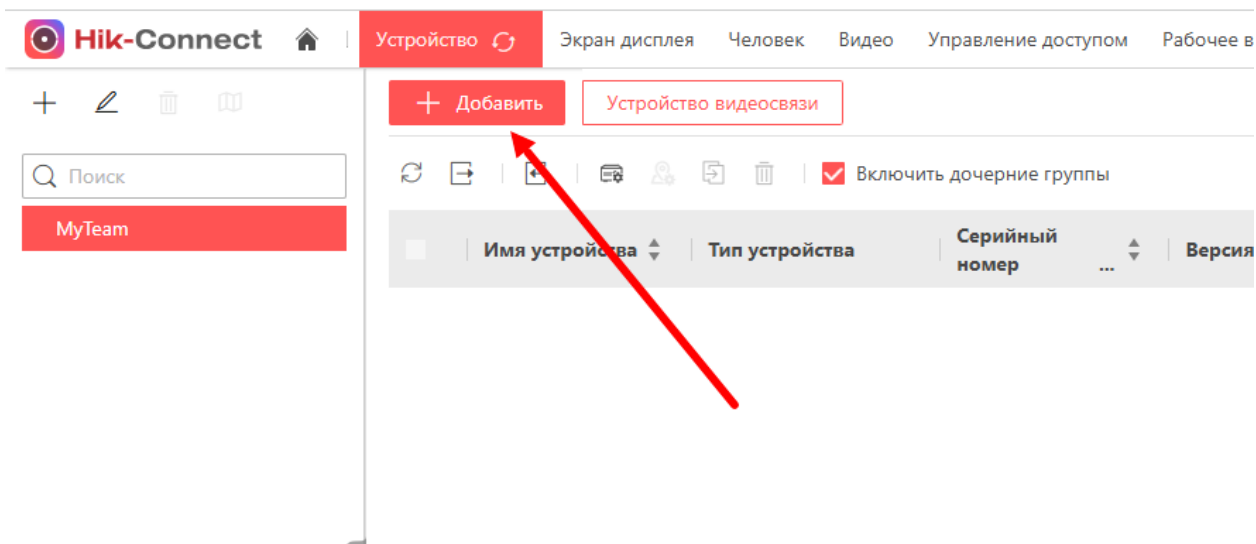

2. Заполнить запрашиваемые поля:

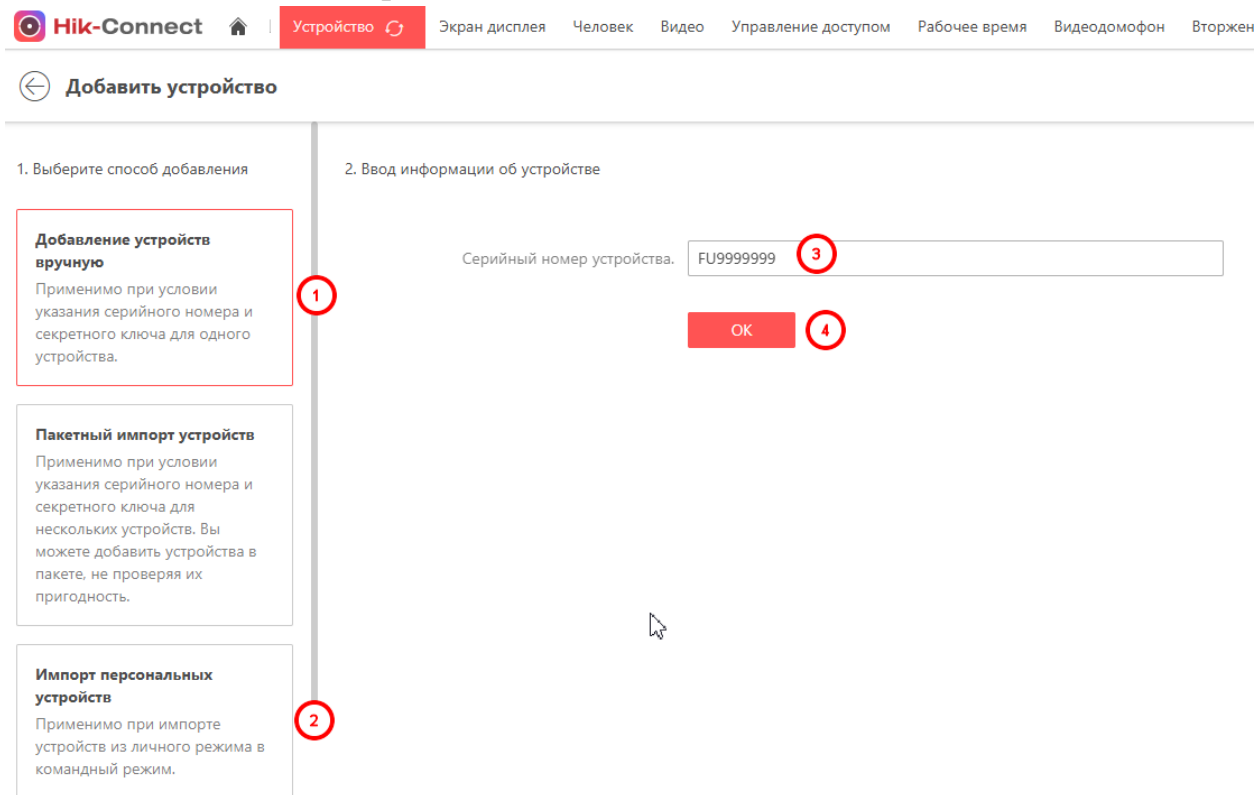

3. Обязательно добавить в ранее созданную группу:

2. Ввод информации об устройстве

*Сериальный номер устройства.

[Изменить](#)

*Имя устройства

*Проверочный код устройства

Не сообщайте никому код верификации для добавления устройства.

*Имя пользователя

*Пароль

Часовой пояс

Изменение часового пояса устройства

Летнее время

Переход на летнее время в этом часовом поясе не выполняется. Перейдите в веб-клиент устройства для настройки.

Применить к устройству ☐

Если часовые пояса устройства и системы не совпадают, система применит настройки своего часового пояса к устройству.

Информация о группе

Добавить в группу ☒ 1

2 *Добавить в группу

[Добавить новую гру...](#)

Добавить

Добавить и продолжить

Отмена

Добавление пользователей

Чтобы добавить пользователей, сначала добавим здание и квартиры:

1. Нажать на кнопку «Видеодомофон»

☐	Имя устройства	Тип устройства	Серийный номер	Версия	Статус	Информация о ресурсе
☐	Intercom	Дверная станция	F-VI-2423ISMCK01202503 26ENFY1066004	V3.5.0 build 241114	✓	2 4 2
☐	FY1066004-Do...	--	--	--	✓	--
☐	FY1066004-Do...	--	--	--	✓	--
☐	AI1	--	--	--	✓	--
☐	AI2	--	--	--	✓	--

2. Перейти в раздел «Подъезд», здесь создадим здание. Нажать на кнопку «Добавить»:

☐	Подъезд	№ дома	Группа	Количество помещений	Количество жильцов
☐	Подъезд	№ дома	Группа	Количество помещений	Количество жильцов

3. Заполнить поля в указанной последовательности, привязав устройство к зданию, в конце нажать на кнопку «Добавить»:

←

Добавить здание

Информация о здании

* № дома

1

Дом 1

☐

Пакетное создание помещений посредством ввода количества этажей и домовладений н

+ Добавить

Удалить

Имя устройства	Модель устройства
Нет привязанных устройств.	

Добавить

Отмена

Select Device


Поиск

☒ MyTeam

☒ Intercom

Добавить

4. Перейти в раздел «Помещение», здесь создадим квартиры. Выбрать ранее созданное здание и нажать на кнопку «Добавить»:

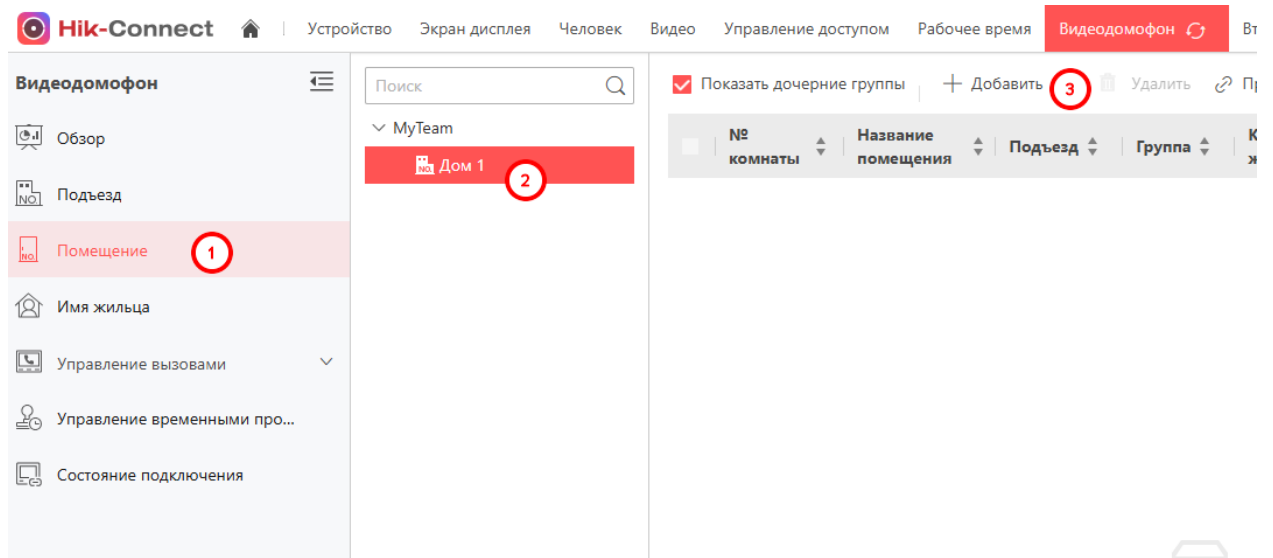

5. Заполнить поля и нажать на кнопку «Добавить»

Добавить помещение

1
*№ комнаты

1

2
Название помещения

Квартира 1

Имя сопоставления

Жильцы вызываются через дверные станции с помощью сопоставления имени без комнаты. Примечание. Только KV9503.

3
Добавить


Добавить и продолжить

Отмена

После того, как все необходимые квартиры созданы, их список будет выглядеть следующим образом:

☒ Показать дочерние группы + Добавить ▾ 🗑 Удалить 🔗 Привязка ▾					
☐	№ комнаты ▾	Название помещения ▾	Подъезд ▾	Группа ▾	Количество жильцов ▾
☐	1	Квартира 1	Дом 1		0
☐	2	Квартира 2	Дом 1		0
☐	3	Квартира 3	Дом 1		0

6. Перейти в раздел «Имя жильца», здесь заведем жильцов квартир - конечных пользователей. Далее выбрать здание и нажать на кнопку «Добавить».

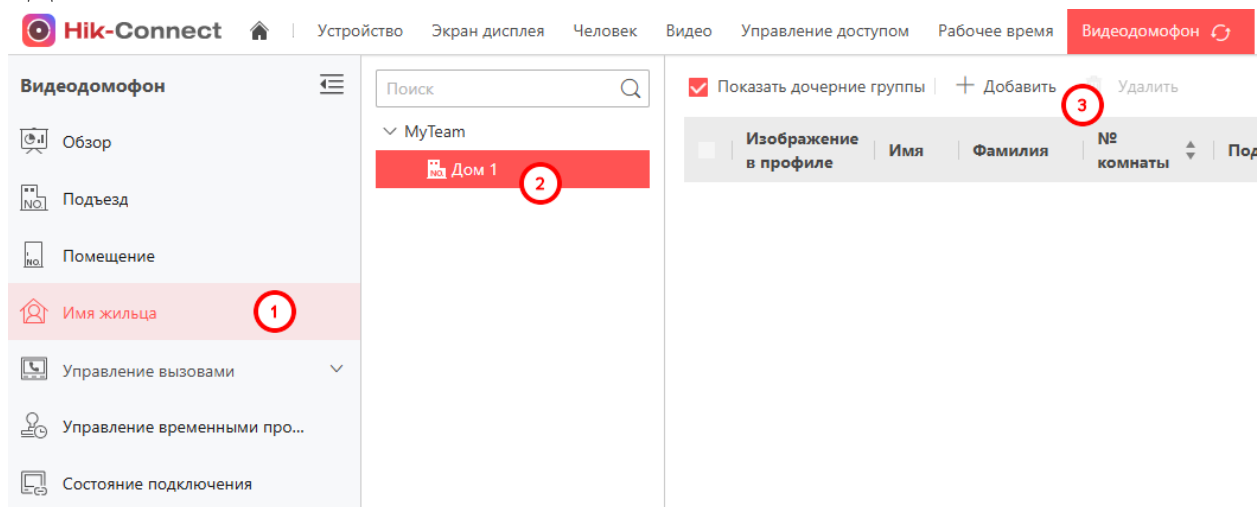

7. Заполнить указанные поля. Особое внимание обратить на
- п.4 – электронная почта жильца, на которую будет выслано приглашение о добавлении в Hik-Connect,
 - п.5 – добавление карточки, отпечатка или лица жильца,
 - п.6 – привязка жильца к одной из ранее созданных квартир.

Если у жильца есть члены семьи, то он сможет поделиться доступом с ними самостоятельно.

← Добавить жильца

Информация о жильцах

Информация о жилье

Уровень доступа

Информация о жильцах

*Режим добавления ☒ Создать жильца ⓘ

☐ Выбрать из существующих людей

1

*Имя

2

*Фамилия

Пол

☐ Мужской ☐ Женщина ☒ Неизвестно

*Эффективный период

2025/10/01 11:58:39 - 2035/10/01 11:58:39



Продлить п... ▾

3

Учетная запись

☒ Эл. почта ☐ Номер телефона.

Зарегистрируйтесь и войдите в мобильный клиент Hik-Connect, используя адрес эл. почты или номер телефона.

4


*Эл. почта

Номер телефона.

Выберите ▾

Введите номер телефона

Примечание



0

0

0

Управление средствами доступа

5


Информация о жилье

6


*Комната

+ Добавить


Если необходимо добавить или изменить параметры доступа жильца, то это можно сделать из пункта меню «Человек»:

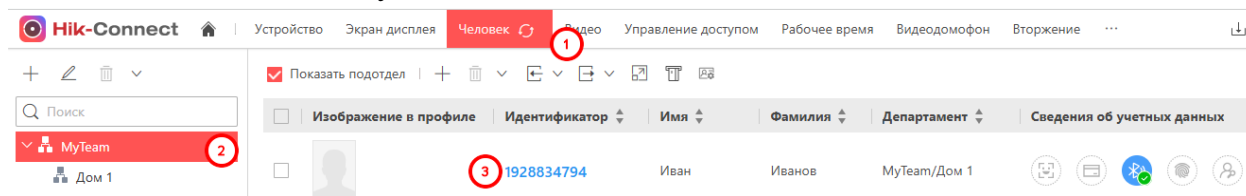

Далее нажать на «Управление средствами доступа»:

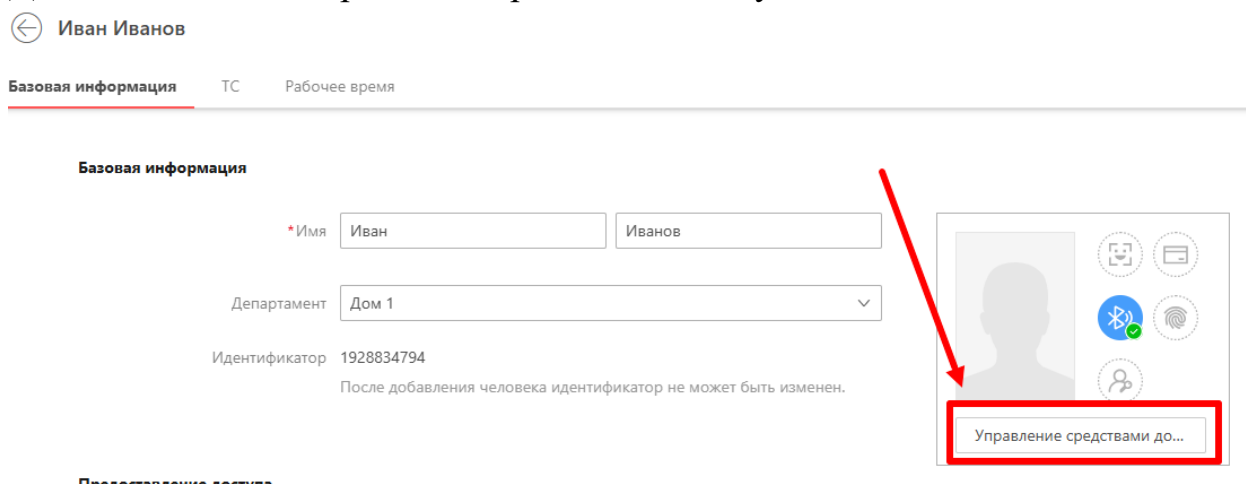


На этом настройка вызывной панели в Hik-Connect Team Mode окончена. Далее все пользователи, которых вы добавили, получают приглашения на указанную почту, чтобы зайти или зарегистрировать в Hik-Connect:

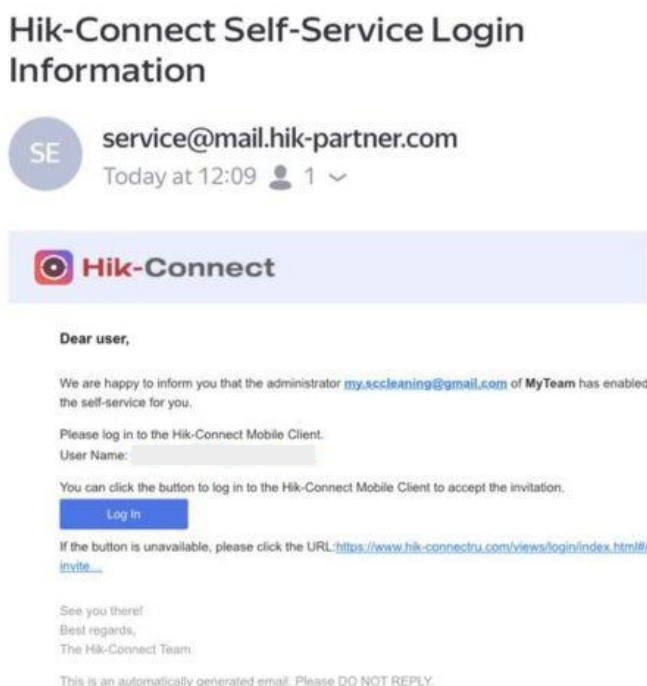


Работа в приложении со стороны пользователя


1. После настройки администратором вызывной панели, добавления здания, квартир и пользователей в Hik-Connect Team Mode, пользователи при входе или регистрации в Hik-Connect увидят приглашение на экране смартфона и экран управления домофонией:

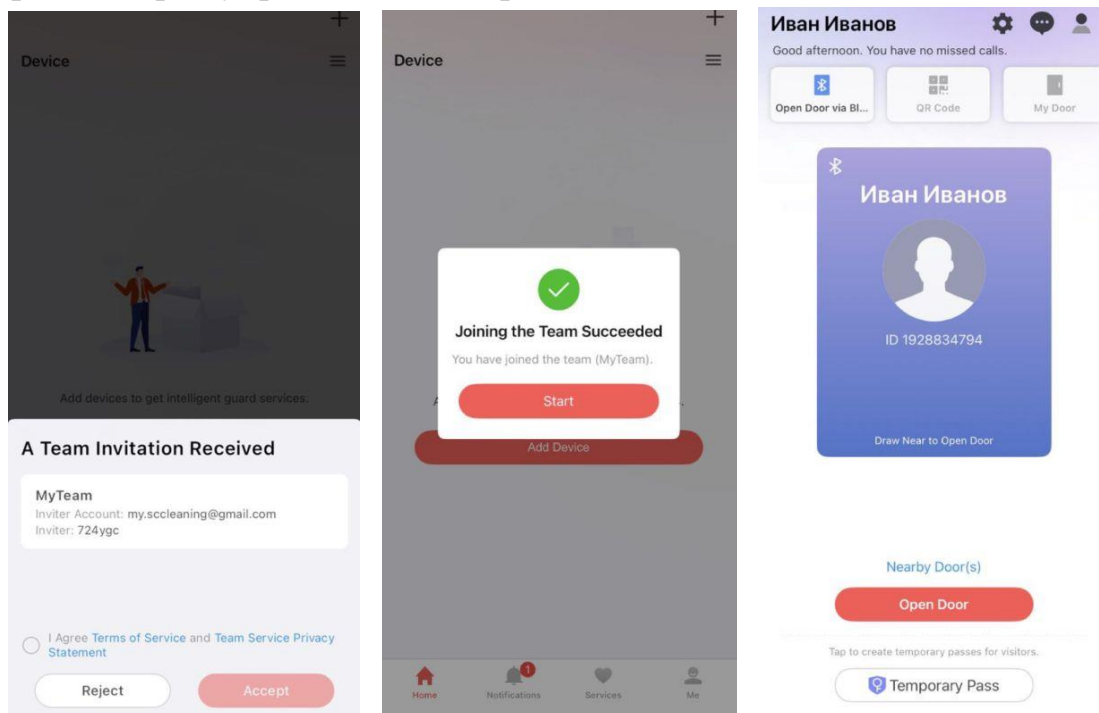

2. Чтобы пользователь увидел уведомление о звонке, необходимо на вызывной панели нажать на номер квартиры, куда добавлен пользователь. Звонок на экране выглядит следующим образом:

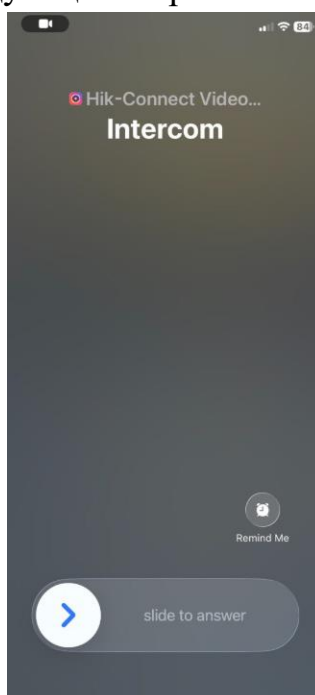


3. Чтобы пользователь мог выпустить временный QR-код необходимо выполнить следующую последовательность действий в Hik-Connect:

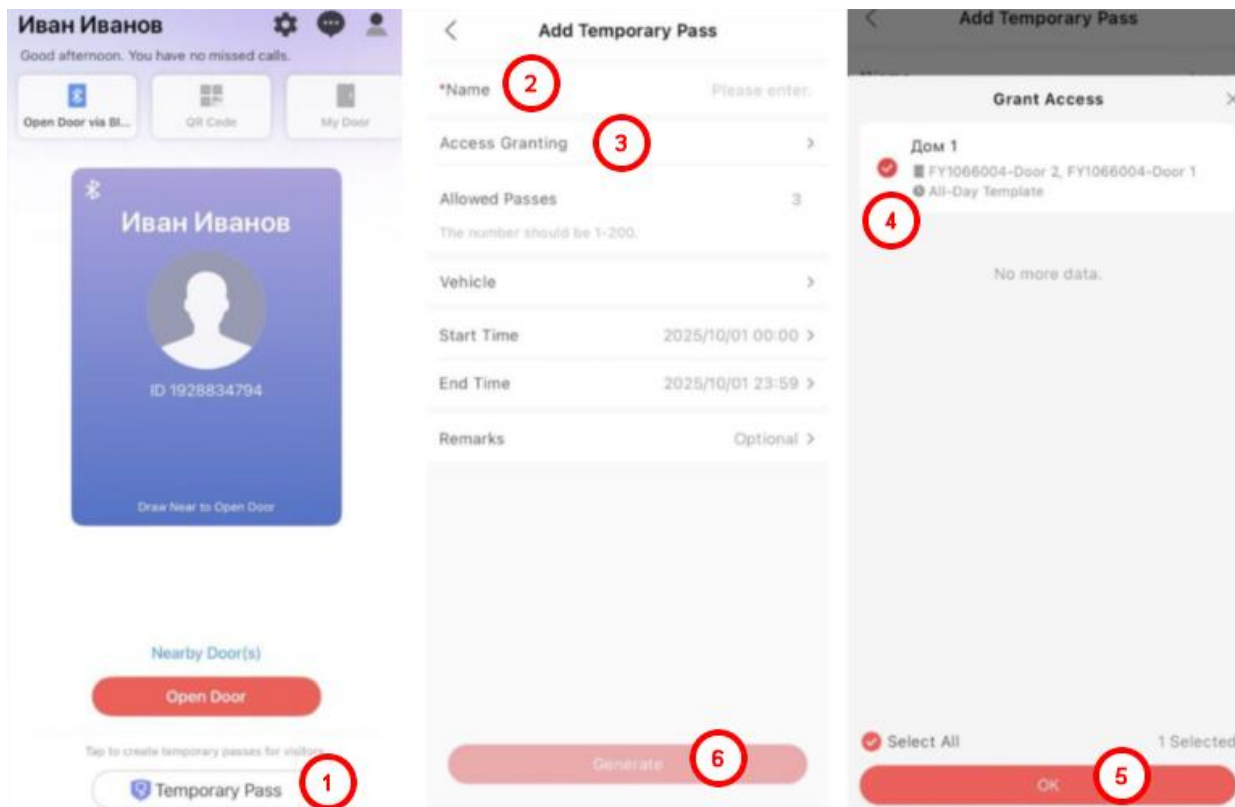


Сгенерируется QR-код согласно выставленным при создании параметрам:



4. Чтобы открыть дверь при помощи BLE (Bluetooth) необходимо перейти на вкладку Open Door via BLE и нажать на кнопку «Open Door»:

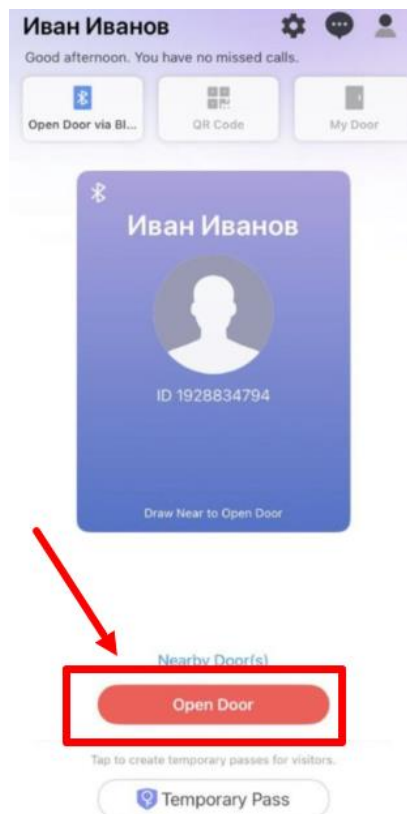

При этом доступ до функции открытия по BLE должен быть открыт для данного пользователя администратором в приложении Hik-Connect Team Mode:

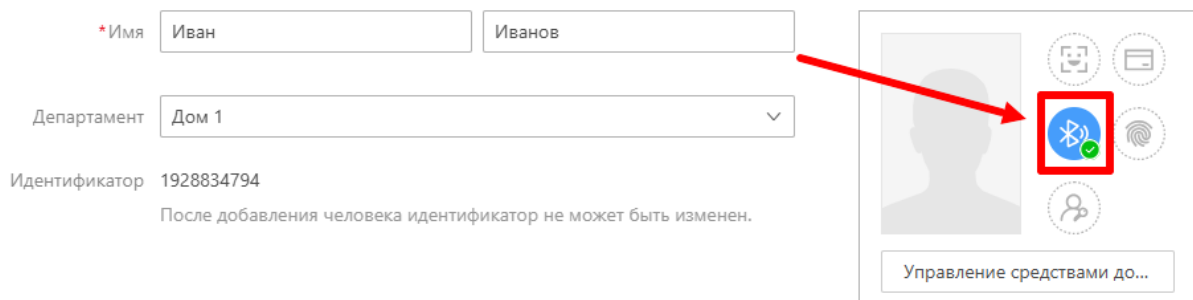

Краткий алгоритм действий

