

Добавление IP-камеры в монитор домофонии






Прежде, чем начать!


Важно, чтобы на втором потоке подключаемой камеры был выбран кодек H.264. Подключение осуществляется по протоколу RTSP (порт 554)

Добавление камеры в интерфейсе монитора



1. Пройдите в меню Настройки -> Расширенные настройки -> Конфигурация -> Управление устройствами и нажмите на «+» в верхней части экрана для добавления нового устройства:

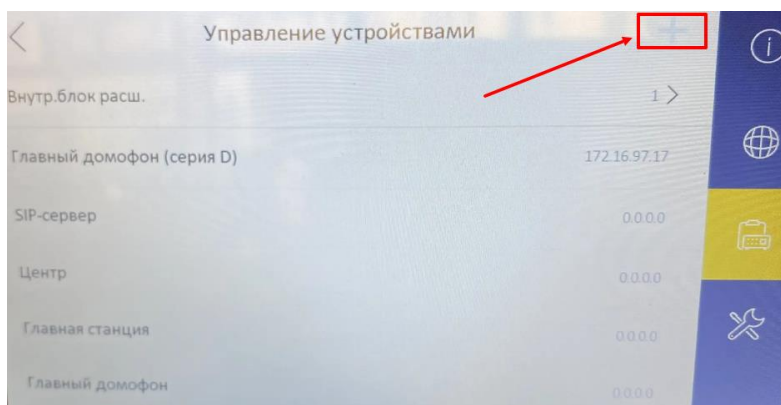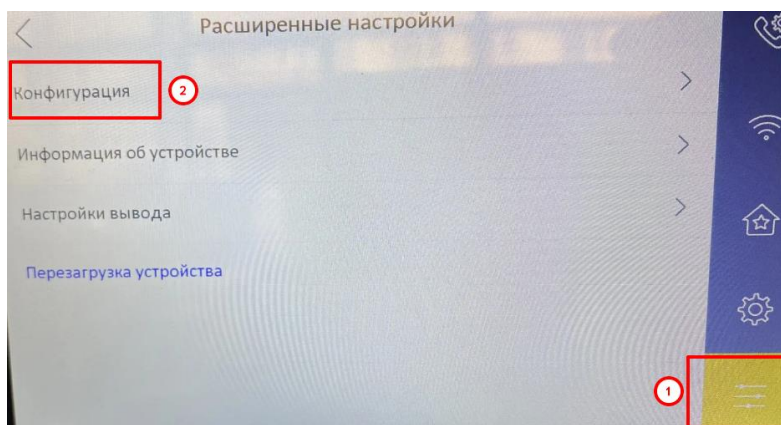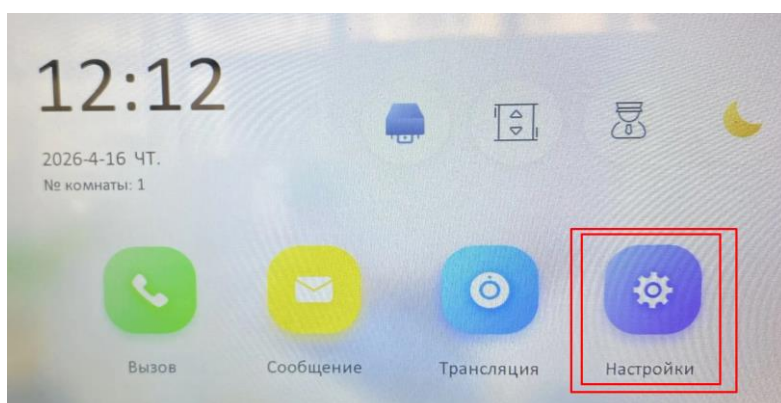

2. Заполните параметры камеры и нажмите «<» в левой верхней части экрана:

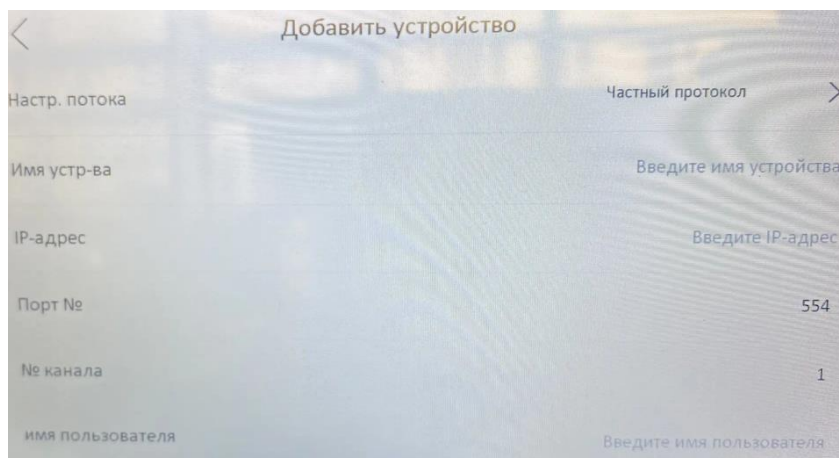


3. Просмотр камеры доступен в разделе Трансляция:

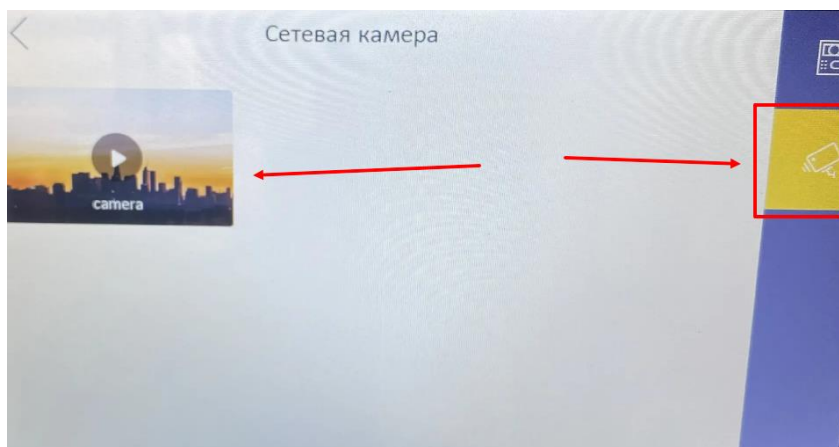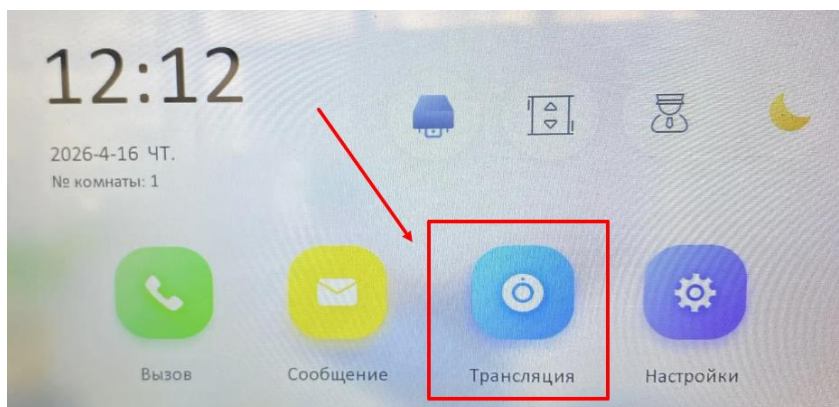

Добавление камеры в интерфейсе iVMS-4200

1. Добавьте монитор в список устройств iVMS-4200 и нажмите на кнопку Удаленная настройка, далее в появившемся окне выберите Сведения об IP-камере -> Добавить:

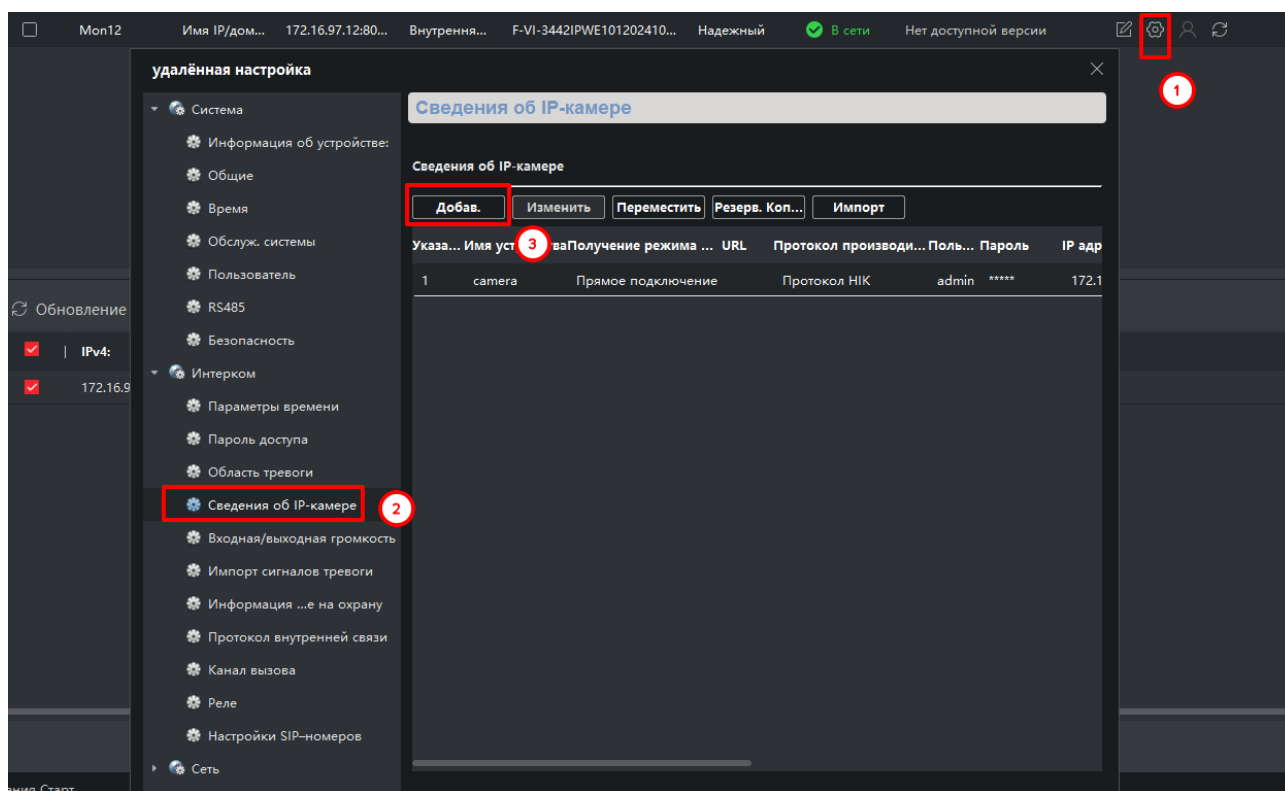

2. В появившемся окне заполните параметры камеры и нажмите «Да»:

Тип устройства	Камера
Получение режима п...	Прямое подключ...
Имя устройства	camera
IP адрес	172.16.99.75
Номер порта	554
Пользователь	admin
Пароль	••••••••
Номер канала	1
Протокол производит...	Протокол NIK
Да Отмена	

Примечание: больше инструкций вы можете найти по [ссылке](#)