




Как настроить доступ по QR-коду и Pin-коду ПО IVMS-4200

1) Спецификация F-KD-3440PMQC




Wi-Fi	Нет
Защита от пыли/влаги	IP 65
Питание	12 В/2 А
Защита от вандализма	Нет
Объектив	2Мп широкоугольный объектив x 2
Тип карт	Mifare
Экран	7" цветной сенсорный экран
Количество лиц	6000
Количество карт	50 000
Считыватель отпечатков пальцев	Нет


2) Проверьте окружающие устройства с помощью программного обеспечения SADP.

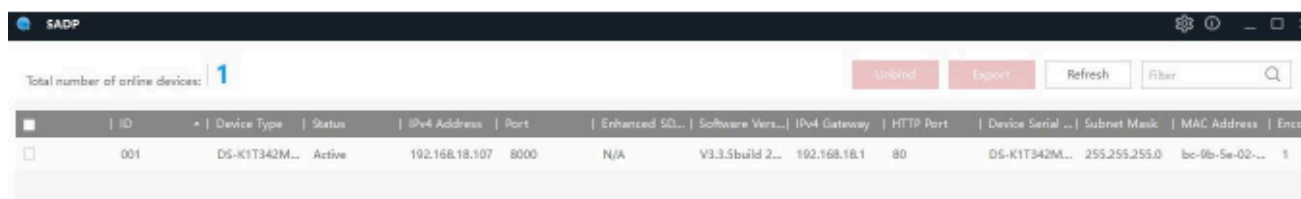


3) Запустите программное обеспечение IVMS-4200 AC. Выберите "Управление устройствами".

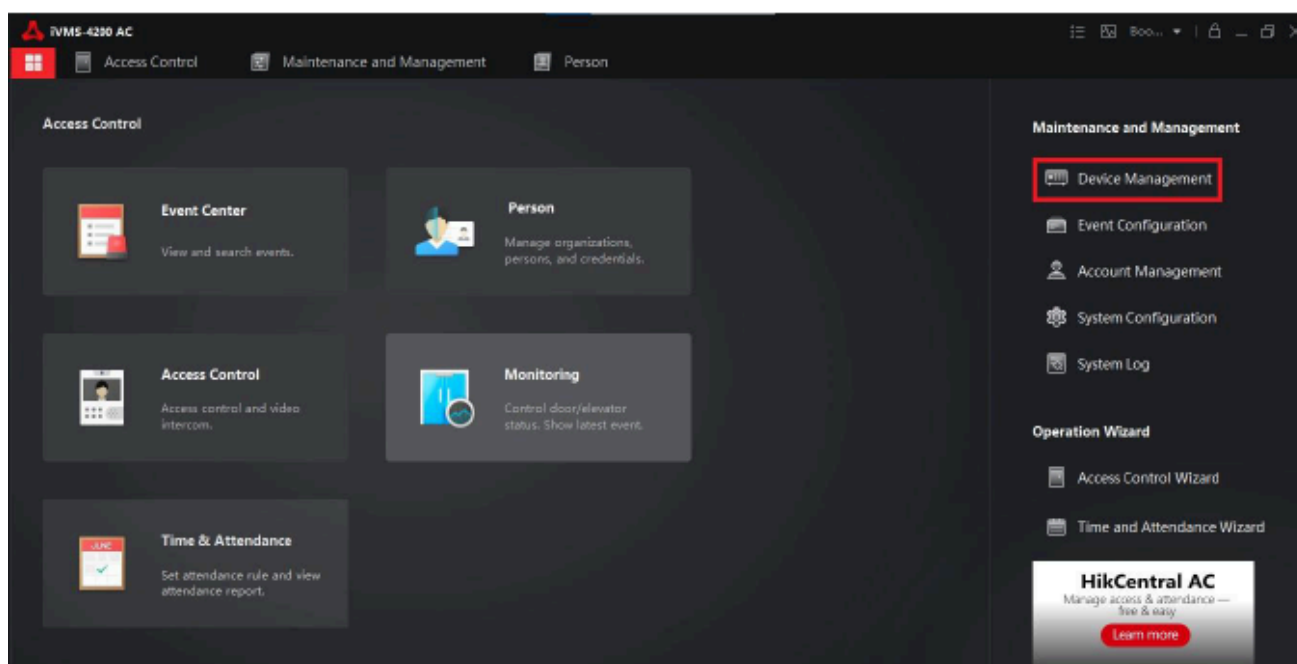


4) Убедитесь, что устройства показывают "Онлайн".

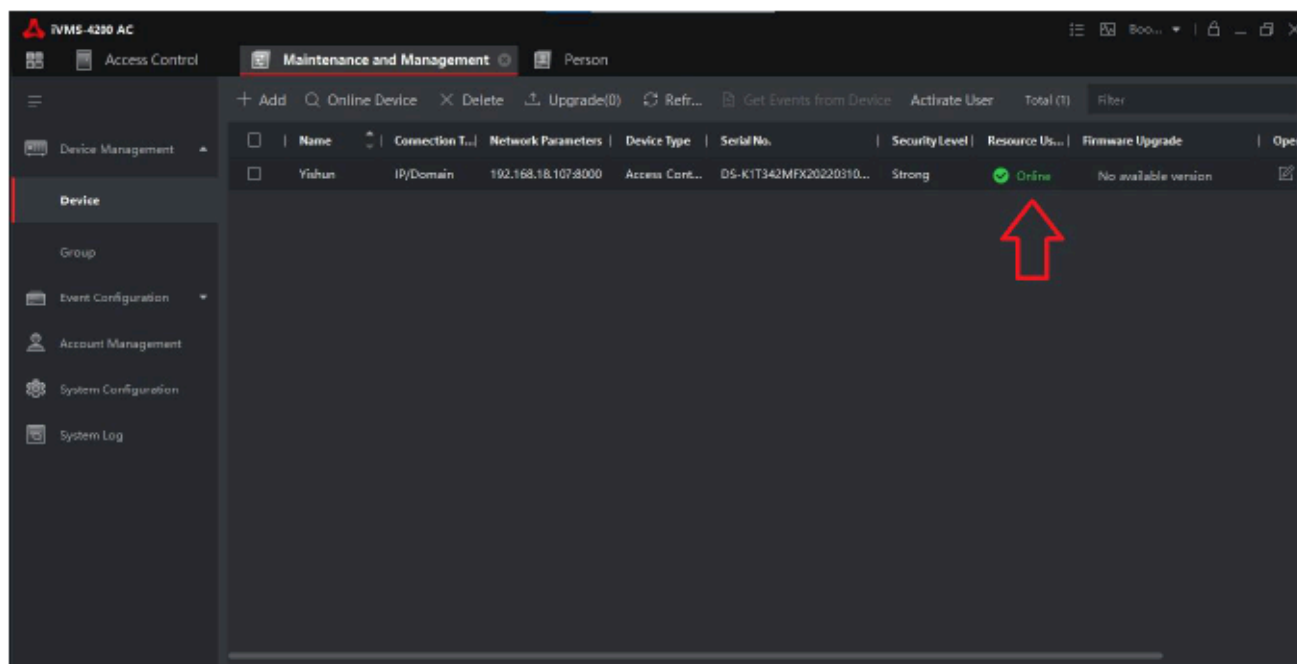


5) Перейдите на главную страницу и выберите "Персона".

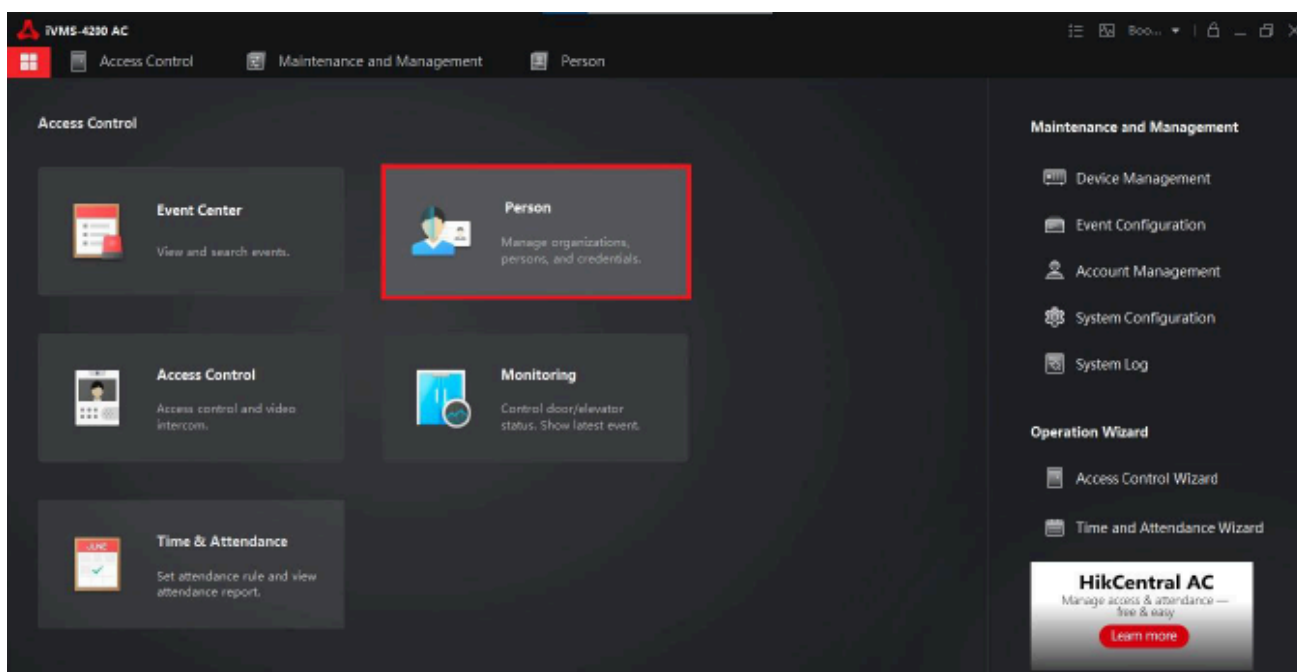

6) Выберите человека, которого вы хотите добавить, с помощью QR-кода или PIN-кода. Здесь мы выбираем "Boon" в качестве примера. Дважды щелкните вкладку "Boon", и откроется окно "Редактировать персону".

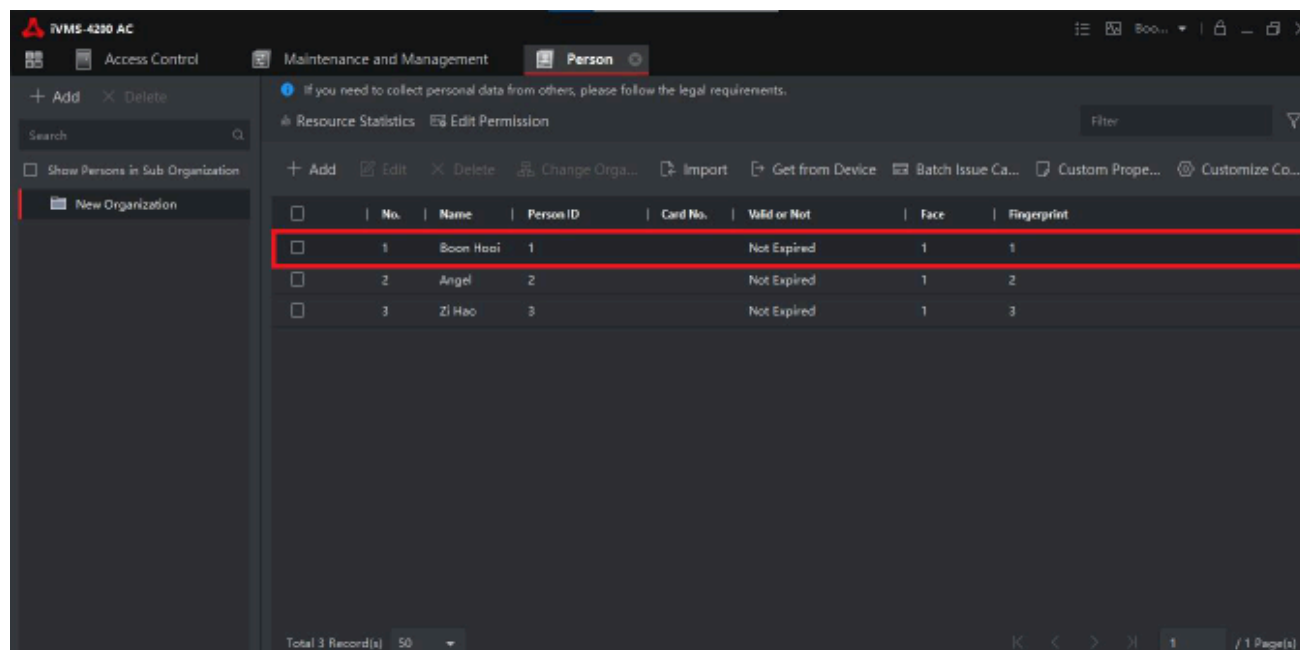

7) Редактировать персону позволяет добавлять QR-код и Pin-код. Перейдите в раздел "Карта", чтобы добавить QR-код, и "Контроль доступа", чтобы добавить Pin-код. Здесь мы используем "123123" в качестве QR-кода и "12345678" в качестве Pin кода. Нажмите "OK", чтобы продолжить. (Вы можете прокручивать вверх и вниз для поиска столбца заполнения) (Вы можете нажать на логотип QR-кода, чтобы сгенерировать QR-код)

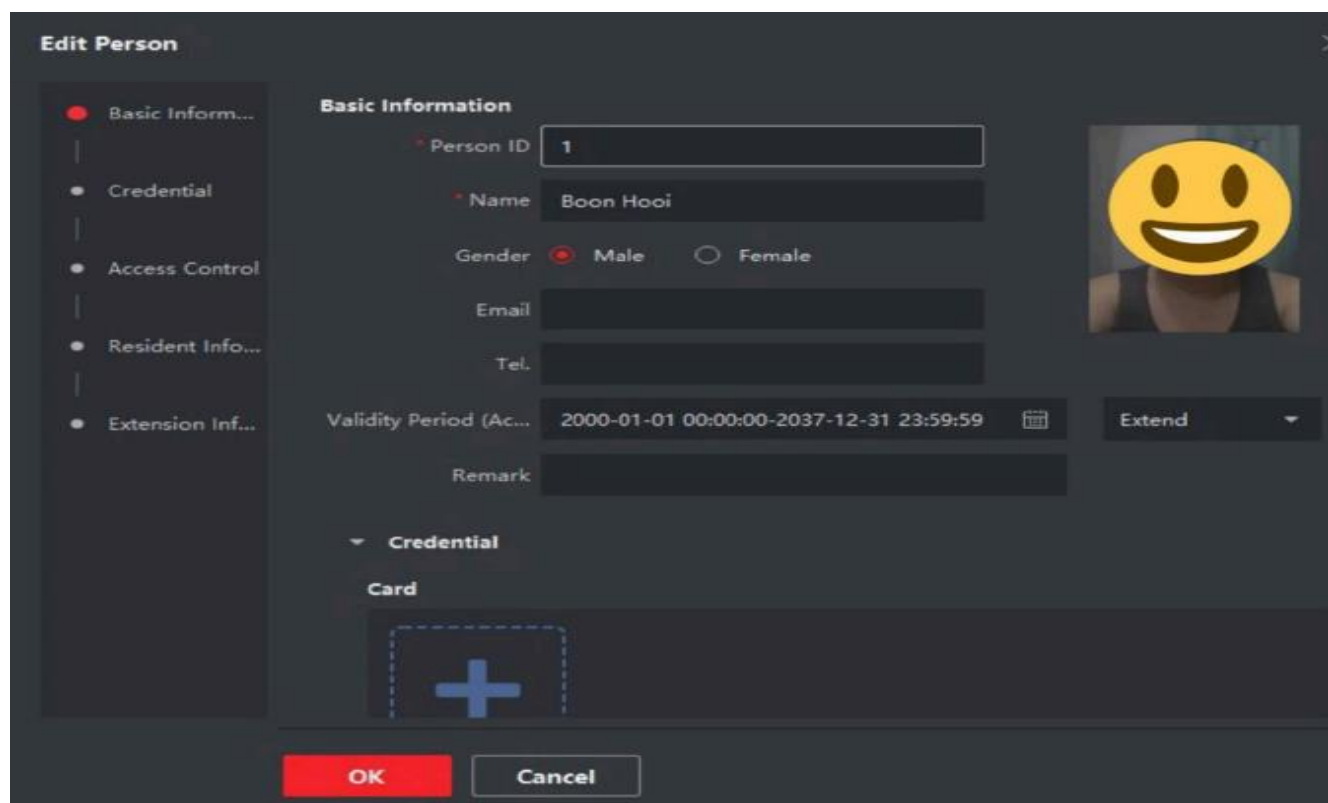

Edit Person

Remark:

- Basic Inform...
- Credential
- Access Control
- Resident Info...
- Extension Inf...

Credential

Card

+

Fingerprint

Normal Fingerprint

+

Iris

OK

Cancel

Add

Card No. [Read](#)

Card Type

Settings

➔

Add

Cancel

Edit ✕

Card No. Read

Card Type ▼

 Settings  OK Cancel

Edit Person ✕

● Basic Inform... Validity Period (Ac... 2000-01-01 00:00:00-2037-12-31 23:59:59  Extend ▼

● Credential Remark

▼ **Credential**

Card

Fingerprint

OK Cancel



