




Предварительная настройка SD карты для IP видеодомофона

Форматирование SD карты

Для того, чтобы SD карта начала определяться в видеодомофоне необходимо ее отформатировать либо стандартными средствами Windows, либо сторонними программами, к примеру - Rufus:

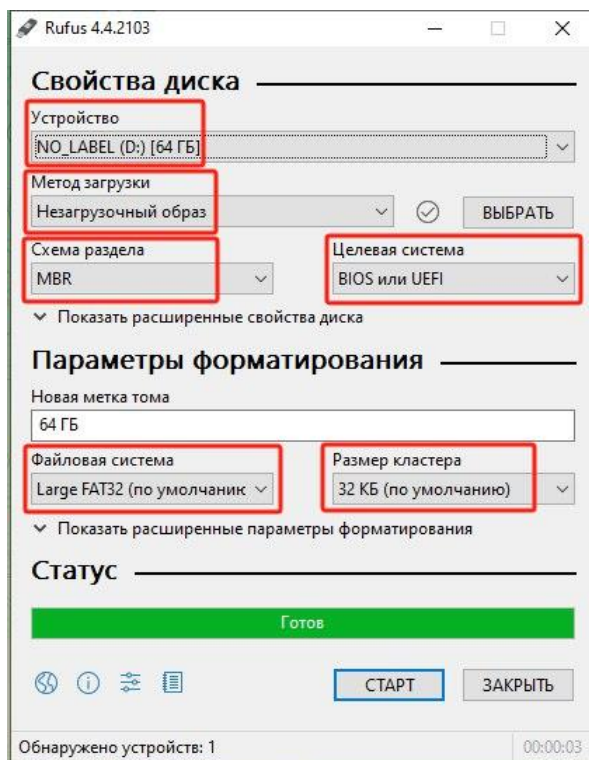


- Метод загрузки – «Незагрузочный образ»
- Схема раздела – «MBR»
- Целевая система – «BIOS или UEFI»
- Файловая система – «Large FAT32»
- Размер кластера – «32 КБ (по умолчанию)»

Поле форматирования SD карты через ПК, ее необходимо подключить к видеодомофону и отформатировать через меню самого устройства.

Форматирование запускает процесс создания системой полного набора рабочих папок, необходимых для функционирования.

Для форматирования карты через интерфейс видеодомофона – необходимо перейти в «Настройки» – «Общие настройки» – «Карта TF»

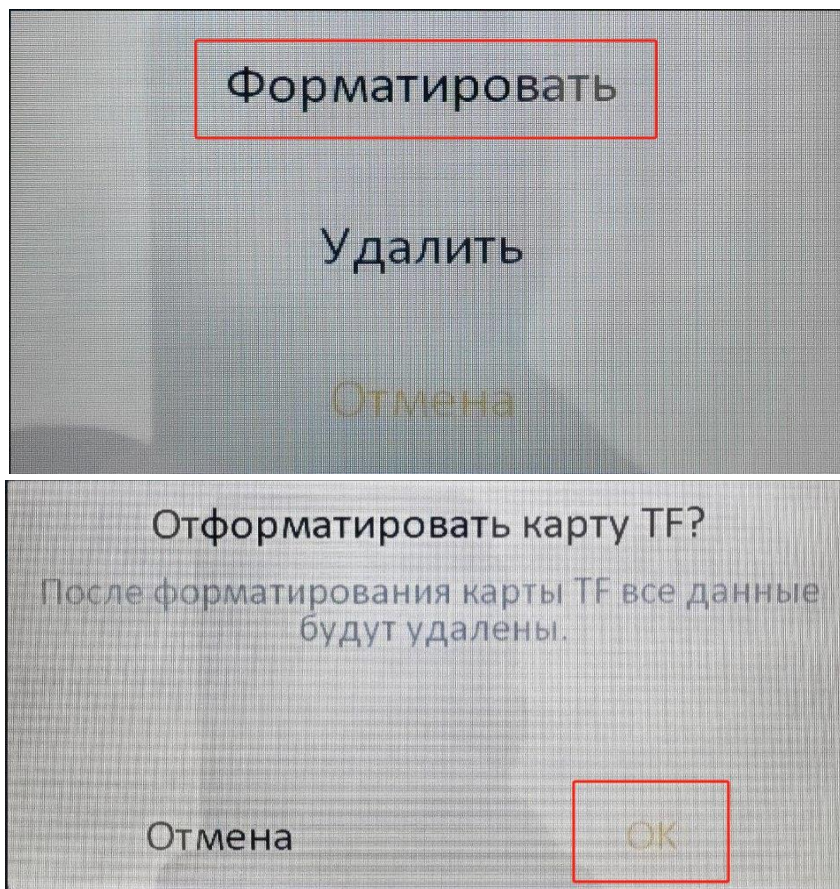

После успешного завершения форматирования – карта будет определяться в системе и в верхнем правом углу должен отобразиться индикатор SD карты

