


Как включить SSH и собрать информацию о ЛОГАХ




При невозможности добавления устройства в приложении вам необходимо собрать информацию, указанную ниже в инструкции, и отправить нам на почту:

tech.support@iflow-tech.ru


- 1) Вам необходимо установить **Clientdemo** и **MobaXterm**.
- 2) Запустите **Clientdemo**.
- 3) Добавьте устройство в **Device Free**, на скриншоте указано какие пункты нужно заполнить:

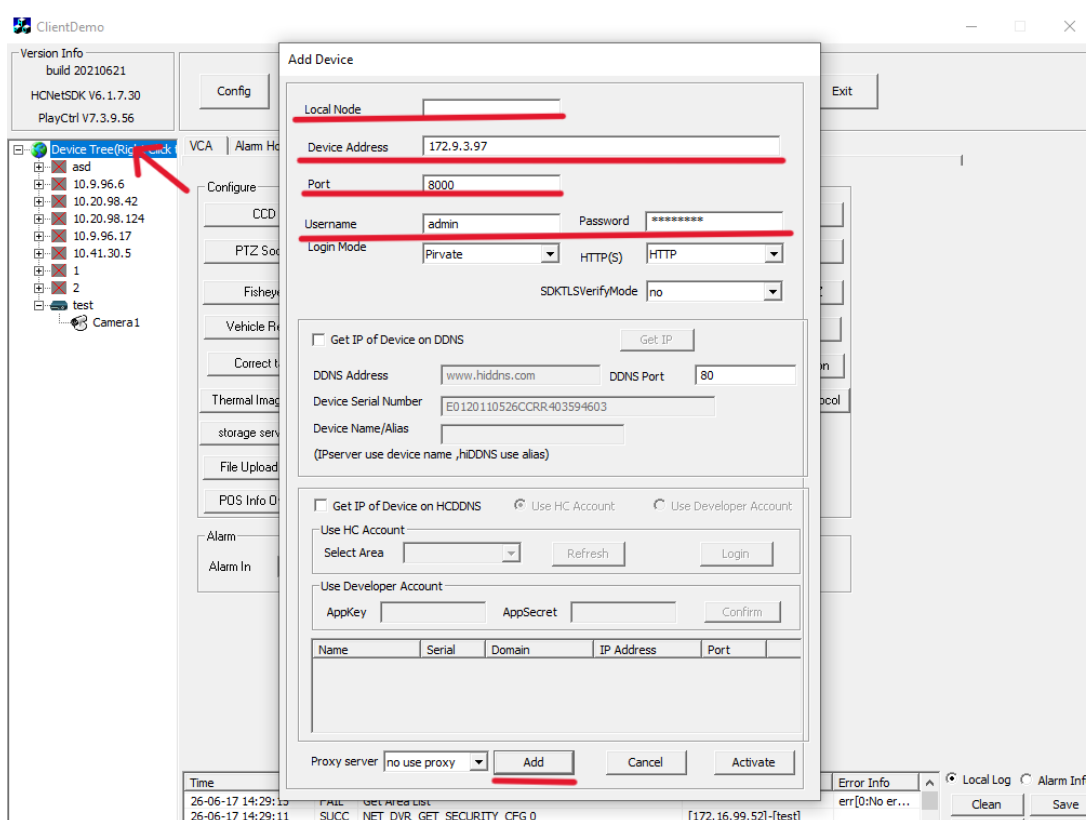

4) Перейдите в настройки «**Product Related**» - «**Device Server**»:

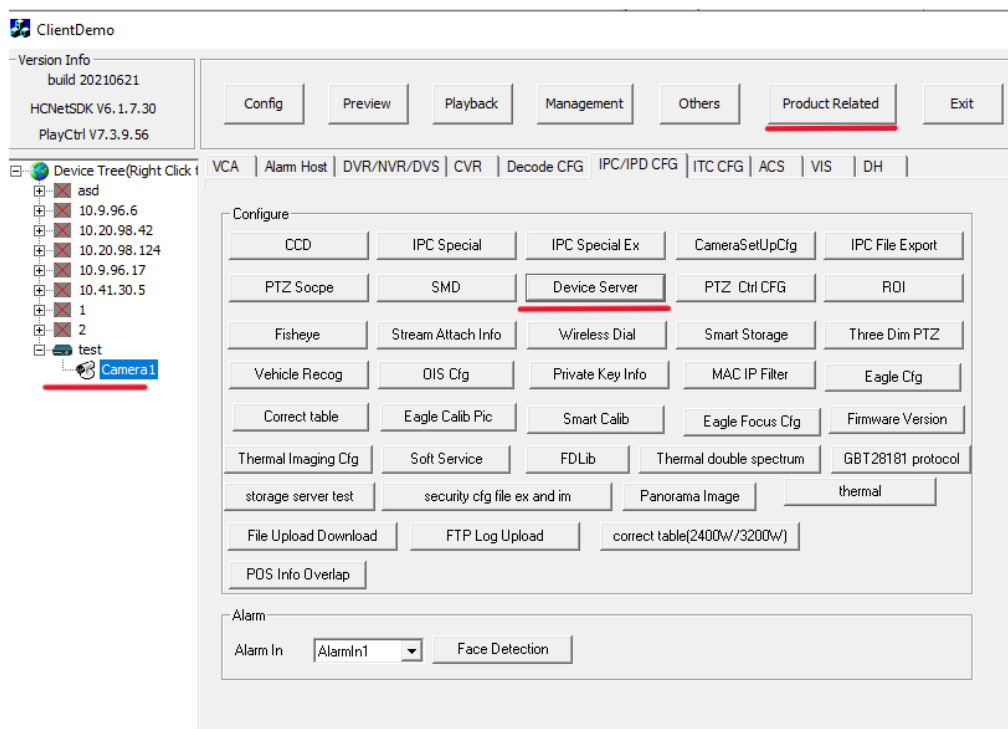


5) Перейдите в настройки «**Device Server**» - «**Security services module**» -
включите **SSH** – нажать «**Set**»:

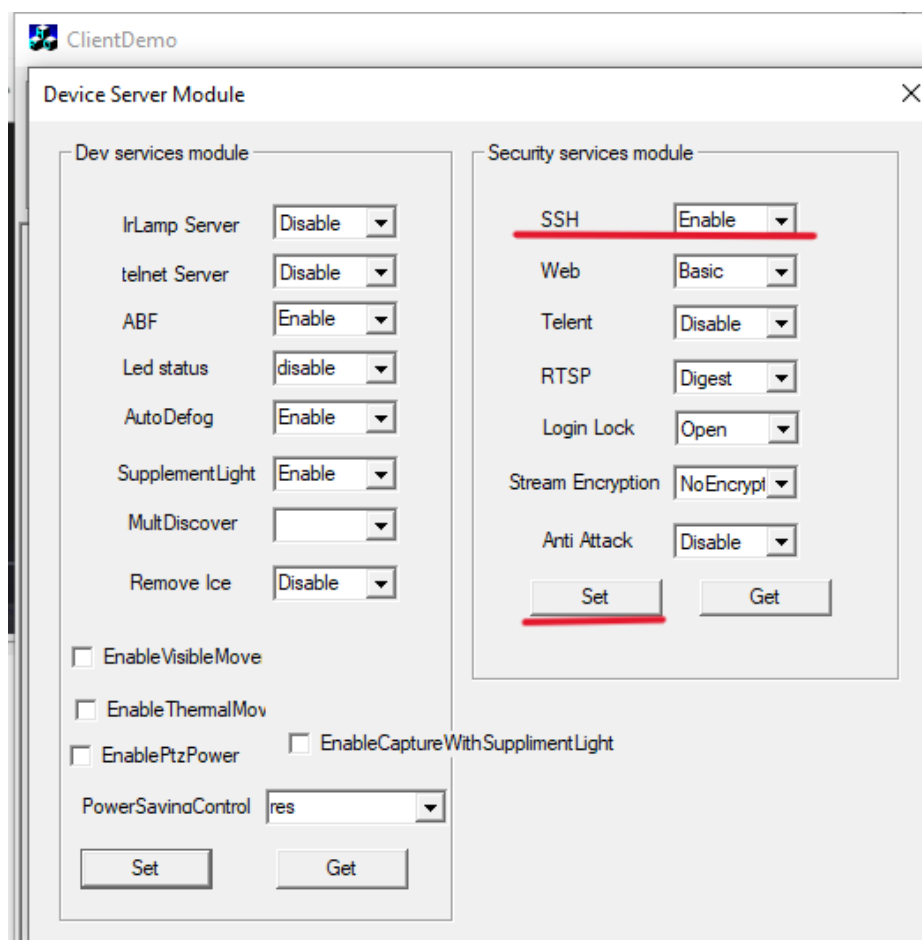


6) Запустите **MobaXterm**.


7) Запустите «**Sesssion**» - «**SSH**», заполните выделенные пункты:

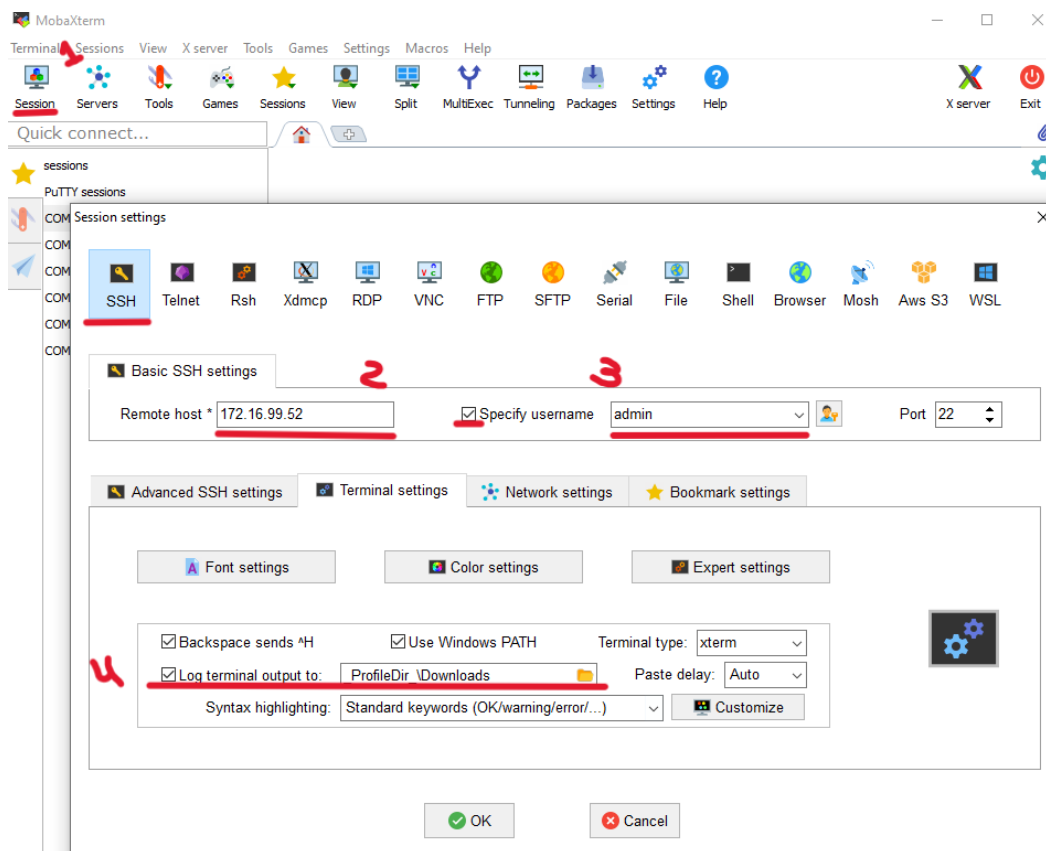

8) В открывшейся сессии введите пароль в строке с логином и IP-устройства и нажмите «**Yes**» (при вводе пароля добавление символов может визуально не отображаться, это нормально):

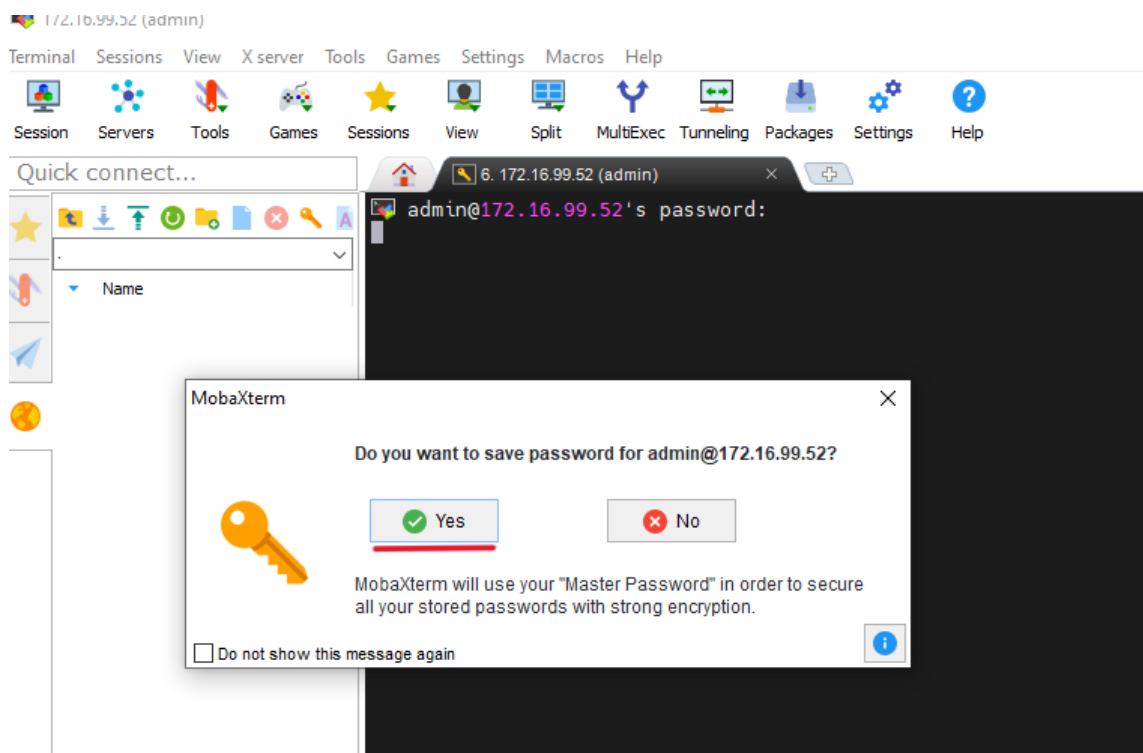

9) Если появится окно «MobaXterm Master Password» - закройте его:

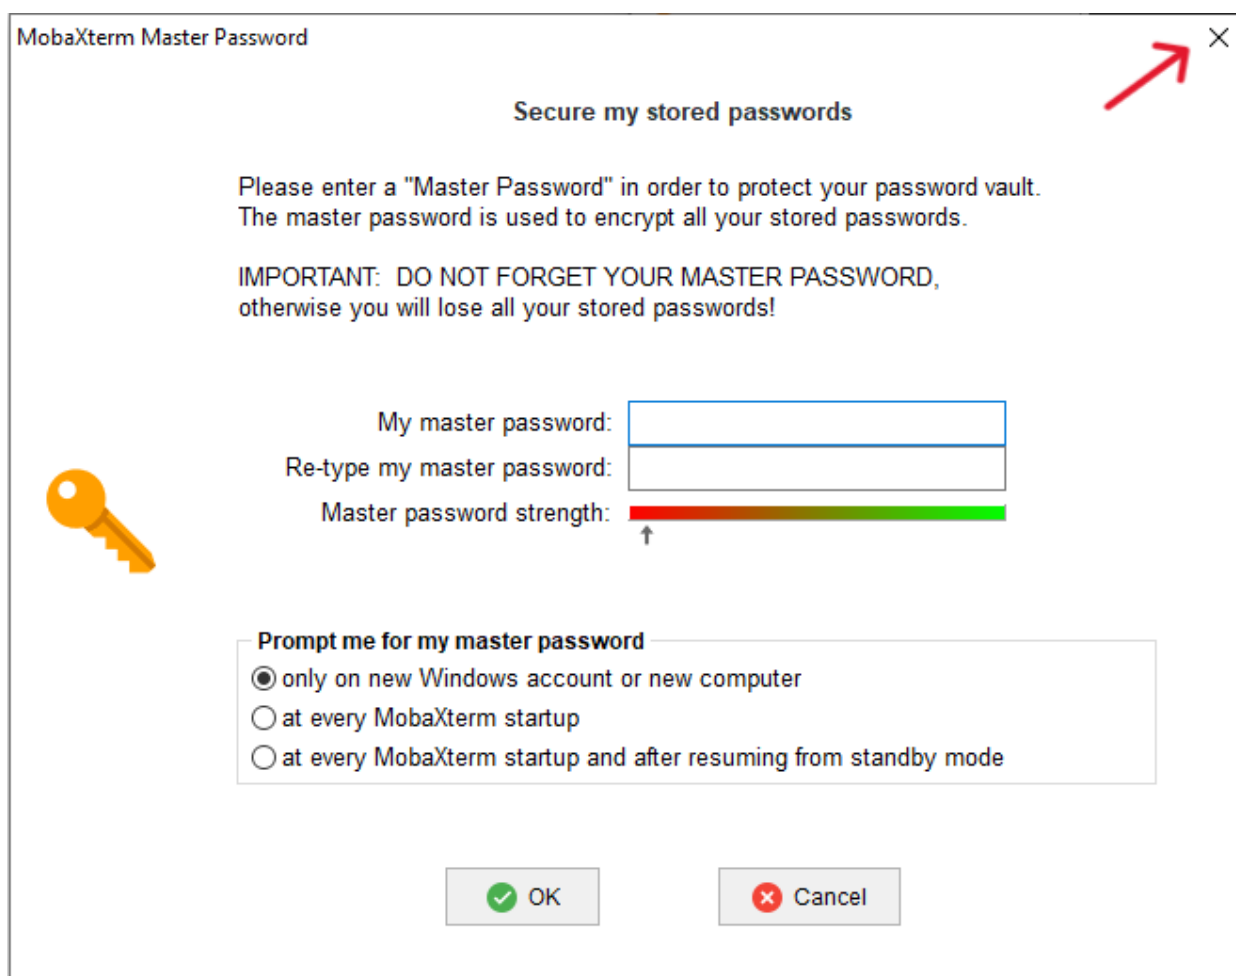

10) Далее у вас должна появиться рамка, ниже в активной строке введите «debug»:

```
admin@172.16.99.52's password:
• MobaXterm Personal Edition v24.3 •
(SSH client, X server and network tools)

► SSH session to admin@172.16.99.52
• Direct SSH : ✓
• SSH compression : ✓
• SSH-browser : ✓
• X11-forwarding : ✗ (disabled or not supported by server)

► For more info, ctrl+click on help or visit our website.

BusyBox v1.2.2 Protect Shell (psh) ver: MT-68038
Enter 'help' for a list of davinci system commands.

# debug
```

11) При запросе «**debug**» появится QR-код и ниже текстовый код, который вы должны отправить на почту с соответствующим описанием проблемы:

tech.support@iflow-tech.ru



12) Ожидайте ответ, спасибо!

**обращаем ваше внимание на то, что код будет действителен в течении суток*