


Настройка push- уведомлений о проходе в НС Team Mode

Настройка push-уведомлений о проходе сотрудников.

Для получения push-уведомлений о проходе сотрудников на телефон необходимо использовать терминал контроля доступа и приложение Hik-Connect в режиме Team mode.

Создание команды.

Для перехода в режим команды необходимо открыть приложение НС, перейти в пункт «Я» и выбрать создание команды.

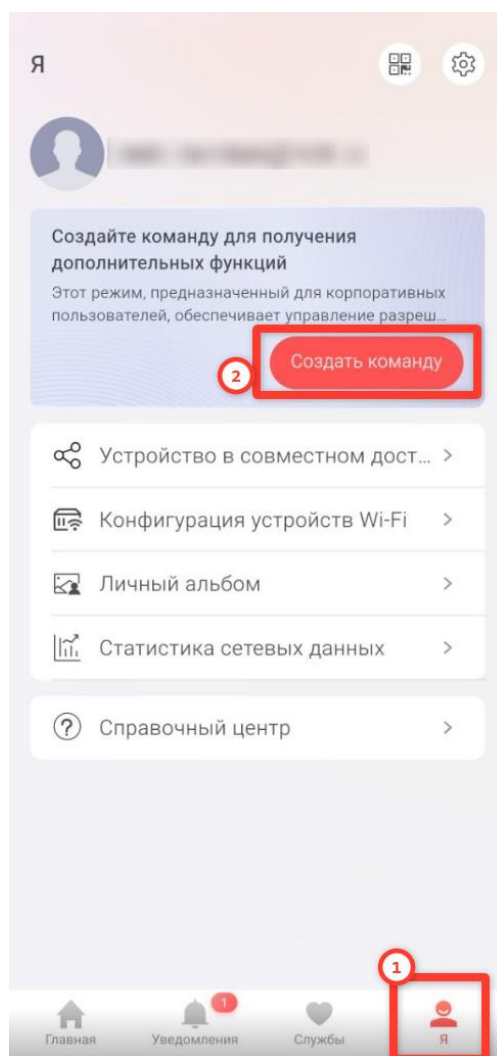

Создание правила тревоги.

После создания режима команды в Hik-Connect, нужно добавить устройство и перейти в Web-интерфейс HC Team Mode.

Нужно создать Alarm Rule в Hik-Connect, выбрать событие прохода по карте как Triggering Event и включить push-уведомления для мобильного приложения.

«Тревога» – «Основные настройки сигналов» - «Настройка сигнализации»

Hik-Connect | Устройство | Человек | Видео | Управление доступом | Рабочее время | Видеодомофон | Вторжение | Бортовой мониторинг | Аналитический отчет | Аудиотрансляция | Тревога

Тревога

- Центр тревог
- Поиск сигнала тревоги
- Основные настройки сигналов...
- Настройка сигнализации**
- Шаблон расписания получения
- Пользовательские настройки с...
- Шаблон привязки эл. почты

Добавить правило тревоги

Базовая информация | Действия привязки | Шаблон расписания | Настройки уведомлений

Тревога служит для оповещения персонала, обеспечивающего охрану, о чрезвычайном происшествии, чтобы такой персонал мог своевременно на него отреагировать.

Базовая информация

*Условие срабатывания

Запускающее событие

Запускающее событие

- > Видео
- > Управление доступом
 - Дверь**
 - Тревожный вход
 - Человек
 - Интеллектуальный
 - > Мониторинг ТС
 - > Вторжение
 - > Аналитический отчет
 - > Обслуживание
- ☒ Стандартное событие доступа
 - ☐ Аутентификация по Bluetooth
 - ☐ Аутентификация по QR-коду
 - ☐ Выполнена аутентификация по брелоку
 - ☐ Доступ по PIN-коду разрешен
 - ☐ Доступ по карте и PIN-коду разрешен
 - ☐ Доступ по карте и отпечатку пальца разр
 - ☒ Доступ по карте разрешен
 - ☐ Доступ по карте, отпечатку пальца и PIN-
 - ☐ Доступ по лицу и PIN-коду разрешен
 - ☐ Доступ по лицу и карте разрешен
 - ☐ Доступ по лицу и отпечатку пальца разр

Источник

Поиск

Выбор по устройству | Выбор по группе

Нет данных

Описание

Введите инструкции для обработки тревоги или примечания для нее.

*Приоритет тревоги: **Высок**

*Цвет: **#ff0000**

Активное управление: ☐

Действия привязки

Действия привязки

Добавить действие привязки

Шаблон расписания

Шаблон расписания: **Шаблон на весь день** | Вид

Настройки уведомлений

Активировать всплывающее окно: ☐

Уведомление приложения: ☒

Отправить сообщение: ☐

Добавить | Добавить и продолжить | Отмена

Если карточка сопоставлена с конкретным сотрудником, то в деталях можно просмотреть информацию об этом сотруднике.

Пример уведомления при открытии двери с помощью карты:

